Update : 25/02/68

ตราเพชร

Order Handbook

คู่มือสั่งซื้อสินค้าตราเพชร



2025



DIAMOND
SPC SOLUTIONS

DIAMOND
SERVICE
SPECIALIST

มีบริการติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ

แผ่นพื้น SPC

floor score
by SCScertified

VIRGIN GRADE ★★★ SPC BEST QUALITY

INNOVATION CLICK LOCK



กันปลวก | ยืดหดตัวต่ำ | แข็งแรง | กันน้ำได้ 100% | กันการลามไฟ | กันรอยขีดข่วน | กันการลื่นไถล | กันสารเคมี

UV Coating
เคลือบผิวหน้าด้วยแสง UV ประสิทธิภาพสูง เสริมเกราะป้องกันผิวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Protective Wear Layer
ชั้นเคลือบ PVC แบบใสที่ช่วยปกป้องผิวหน้าจากรอยขีดข่วน

High Definition Decorative Film
แผ่นฟิล์มลายไม้ความคมชัดสูง ให้ความสวยงามสมจริง



IXPE Underlay
แผ่นโฟม IXPE ที่มีความหนาแน่น และให้ความยืดหยุ่นสูง รองรับแรงกระแทกได้ดี ช่วยลดเสียงรบกวน ผิวสัมผัสนุ่มสบายเท้า พร้อมทั้งเคลือบสาร Anti-Bacteria

Virgin Grade Rigid Core
แกนกลางวัสดุ Stone Plastic Composite ประกอบด้วย PVC Resin แบบ Virgin Grade และผงหิน Calcium Carbonate ให้ความแข็งแรง ยืดหดตัวต่ำ

แผ่นพื้น SPC รุ่น SPC Flooring และ SPC Flooring Plus ปูแบบลายตรง

รับประกันผิวหน้า 10 ปี 10 YEAR WARRANTY

การปูพื้นแบบตรงควรคำนวณวัสดุเผื่อ 5-10%

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	SPC FLOORING	SPC FLOORING PLUS
ขนาด กว้าง x ยาว	182 x 1212.9 มม.	
ความหนาแกนกลาง	4 มม.	
IXPE Foam	-	1 มม.
ความหนารวม	4 มม.	5 มม.
Wear Layer	300 ไมครอน	300 ไมครอน
พื้นผิว	ลายเสี้ยนไม้	
จำนวนบรรจุ / กล่อง	15 แผ่น	12 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	26 กก.	20.9 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	3.31	2.65


คาราเมล
CARAMEL


ซันไลท์เมเปิล
SUNLIGHT MAPLE


วูดบราวน์
WOOD BROWN


ฮาร์เบอร์เกรย์
HARBOR GRAY


เบจ
BEIGE


วอลนัท
WALNUT


สโนว์ไวท์
SNOW WHITE


สโตนเกรย์
STONE GRAY

แผ่นพื้น SPC รุ่น Herringbone ปูแบบลายก้างปลา

การปูพื้นลายก้างปลาควรคำนวณวัสดุเผื่อ 15-20%

ขนาด กว้าง x ยาว	128 x 640 มม.
ความหนาแกนกลาง	5 มม.
IXPE Foam	2 มม.
ความหนารวม	7 มม.
Wear Layer	500 ไมครอน
พื้นผิว	ลายไม้
จำนวนบรรจุ / กล่อง	16 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	20 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	1.31

รับประกันผิวหน้า 20 ปี 20 YEAR WARRANTY

สินค้าแยกจำหน่าย แผ่น A และ แผ่น B



โคโคนัทครีม
COCONUT CREAM



โกลเด้นโคสต์
GOLDEN COAST



ไวลด์เนสวันเดอร์ส
WILDNESS WONDERS

หมายเหตุ
แผ่น A = ลิ้นฝั่งขวา
แผ่น B = ลิ้นฝั่งซ้าย







ใช้จบขอบมุม เช่น มุมจบระเบียงภายใน



ใช้จบงานกับขอบพื้นที่ยกระดับ เช่น ธรณีประตู ขอบมุมตู้ หรือ พื้นที่ไม่ใช้ตัวจบบัว



ใช้จบงานกับพื้นต่างระดับ หรือ ระดับเดียวกัน เช่น หน้าประตู



ใช้จบงานเชื่อมระหว่างพื้นที่ระดับเดียวกัน เช่น หน้าประตู

ตัวจบแผ่นพื้น SPC	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)
บัว PVC	7.5 x 300 x 1.6	1.7
	5.0 x 300 x 1.6	1.2
	9.5 x 300 x 1.5	1.9
ครอบฉาก	2.5 x 240 x 2.5	0.3
ตัวจบเก็บขอบ (Edging)	2.5 x 240 x 0.6	0.3
ตัวจบระดับเดียวกัน (T-Joint)	2.5 x 240 x 0.6	0.3
ตัวจบต่างระดับ (Transition)	2.5 x 240 x 0.6	0.3

สีบัว และตัวจบ PVC [สีขาว 114-5 มีเฉพาะบัว]


White (114-5)


Beige (307)


Light Gray (304)


Gray (320)


Brown (330)


Dark Brown (028-3)


Cream (321)


Maple (048)


Golden (039)


Chacoal (336)

NEW
สินค้าใหม่

DIAMOND Lite
SPC FLOORING



รับประกันผิวหน้า 10 ปี 10 YEAR WARRANTY

ผลิตภัณฑ์ SPC คุณภาพ เพื่อการตกแต่งภายในอาคาร และที่อยู่อาศัย จากตราเพชร แข็งแรง ป้องกันปลวก ทนทานต่อรอยขีดข่วน ด้วยวัสดุ PVC แบบ Virgin Grade 100% ผสมแคลเซียมคาร์บอเนต ติดตั้งสะดวกง่าย ด้วยระบบ Click-Lock แบบ Uniclick ผิวหน้าลายไม้แบบนูนสวย ผิวสัมผัสใกล้เคียงไม้จริง ด้วย PVC Film ทั้งยังช่วยลดการลื่นไถลปลอดภัยกับผู้สูงอายุ และสัตว์เลี้ยง ไม่ปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮน์


แข็งแรง


กันการลื่นไถล


ทนรอยขีดข่วน


กันปลวก



Lite COLORS


บัตเตอร์ BUTTER


ครีม CREAM


โกลเด้น GOLDEN


แทน TAN


คอฟฟี่ COFFEE


ชาโคล CHARCOAL


สโมกกี้ SMOKEY

DIAMOND LITE SPC	Standard	IXPE (MADE TO ORDER)
ขนาด กว้าง x ยาว	183 x 1220 มม.	
ความหนาแกนกลาง	4 มม.	
IXPE Foam	-	1 มม.
ความหนารวม	4 มม.	5 มม.
Wear Layer	300 ไมครอน	
พื้นผิว	BP Surface	
การคงทนต่อการขีดข่วน	AC3	
รูปแบบการปู	ปูตรง	
จำนวนบรรจุ / กล่อง	12 แผ่น	10 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	22.5 กก.	20 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	2.68	2.23

การปูพื้นแบบตรงควรคำนวณวัสดุเผื่อ 5-10%

ไม้บันได SPC ผลิตภัณฑ์บันไดไฟเบอร์ซีเมนต์ปิดผิว SPC รายเดียวในตลาด

floor score by SCScertified

VIRGIN GRADE SPC BEST QUALITY

คงทน แข็งแรงด้วยแกนกลางวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ ตามมาตรฐาน มอก.1427-2561 สามารถติดตั้งได้ทั้งบนโครงปูนและโครงเหล็ก ปิดด้วยผิวหน้า SPC สี และลวดลายเดียวกับแผ่นพื้น DIAMOND SPC ให้คุณได้เลือกสีให้เข้ากับพื้นบ้านอย่างสวยงาม ลงตัว ติดตั้งง่าย ด้วยกาวตะปูหรือกาวซีเมนต์ คุณภาพสูง มีจำหน่ายครบเซตโซลูชันไม้บันได ลูกนอน ลูกตั้ง ชานพัก และราวบันได

สินค้า	ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน
ลูกตั้ง ปิดขอบ 2 ด้าน	20 x 120 x 1	4.3	นับตามขั้น
	20 x 150 x 1 MADE TO ORDER	5.37	นับตามขั้น
ลูกนอน ปิดขอบ 2 ด้าน	25 x 120 x 2.4	10.8	นับตามขั้น
	30 x 120 x 2.4	11.8	นับตามขั้น
	30 x 150 x 2.4 MADE TO ORDER	14.75	นับตามขั้น
ตัวจบชานพัก (ใช้ร่วมกับแผ่นพื้น Diamond SPC Plus)	15 x 120 x 2.2	2.65	1 ชิ้น / ชานพัก 1 ชุด
	15 x 180 x 2.2	3.95	1 ชิ้น / ชานพัก 1 ชุด
ไม้ราวบันได MADE TO ORDER	7 x 120 x 2.5	1.7	วัดระยะตามการใช้งาน
	7 x 300 x 2.5	4.2	วัดระยะตามการใช้งาน

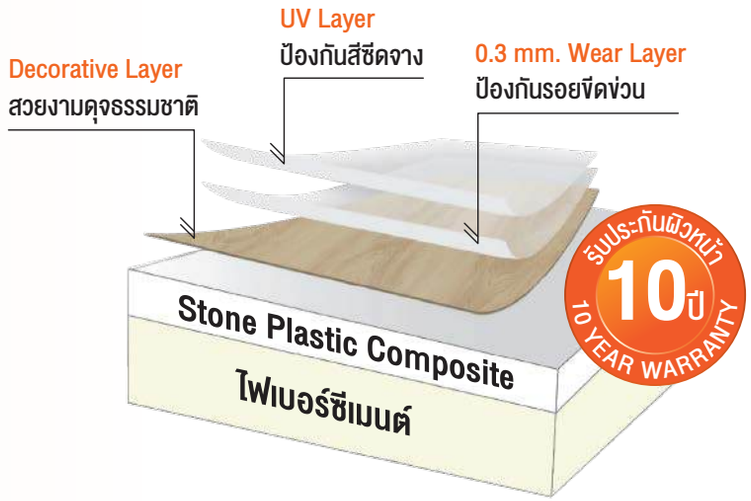



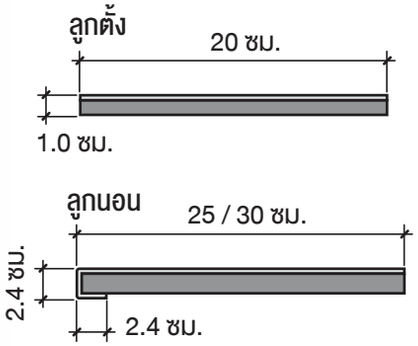





กันปลวก | ยืดหดตัวต่ำ | แข็งแรง | กันน้ำได้ 100% | กันการลามไฟ | กันรอยขีดข่วน | กันการลื่นไถล | กันสารเคมี

ผนัง SPC FastPanel

นวัตกรรมใหม่ของการตกแต่งผนัง ด้วยแผ่นผนัง SPC FastPanel จาก Stepguard by Diamond ที่ผลิตจากแกนกลางวัสดุ SPC แบบ Virgin Grade ที่แข็งแรงมากเป็นพิเศษ กันน้ำได้ 100% ลวดลายบนผิวหน้าความคมชัดสูง เสมือนจริง ด้วยผิวแบบ Smooth Surface ที่ให้สัมผัสเรียบเนียน หรือ Slate Surface ให้สัมผัสเสมือนหิน มาพร้อมแผ่นขนาดความยาวพิเศษ สูง 2.8 เมตร ไร้รอยต่อในแนวตั้ง ติดตั้งง่าย ทั้งบนโครงผนังใหม่หรือปูทับบนกระเบื้องเดิม ด้วยกาวตะปู พร้อมลิ้น Click Lock ทำให้แผ่นต่อกันอย่างเนียนสนิท ไม่ต้องใช้กาวยาแนว

ขนาด กว้าง x ยาว	600 x 2800 มม.
ความหนาแกนกลาง	4.5 มม.
Wear Layer	200 ไมครอน
พื้นผิว	Smooth / Slate
จำนวนบรรจุ / กล่อง	4 แผ่น
น้ำหนัก / กล่อง	63.5 กก.
การใช้งาน ตร.ม. / กล่อง	6.72

ไม่ต้องใช้ยาแนว

ติดตั้งในห้องน้ำได้

ติดตั้งทับผนังเดิมได้

INNOVATION CLICK LOCK

รับประกันผิวหน้า 10 ปี 10 YEAR WARRANTY



SMOOTH SURFACE



CALACATTA MARBLE
MP24



VINTAGE FLOW
MC15



LIGHTNING GRAY
MP25



ใหม่

BREEZE BEIGE
MC11



ใหม่

TERRAZZO CHARM
MS11

SLATE SURFACE



RIVEN SLATE
MC12s



OCEAN TRAVERTINE
MP67s



BLAZE CORTEN
MP61s

floor score by SCScertified

VIRGIN GRADE ★★★ SPC BEST QUALITY



EMERALD
หลังคาเซรามิก
ตราเพชร

NEW
สินค้าใหม่

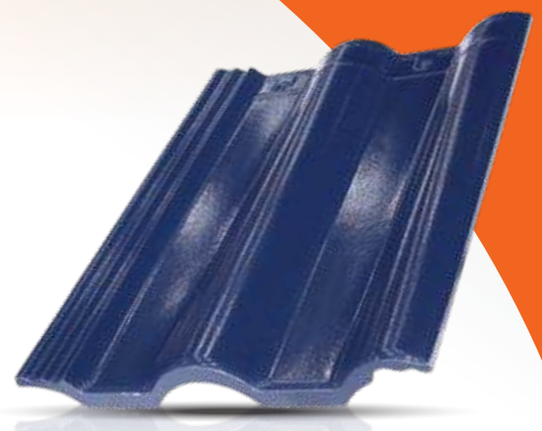

สีสดอยู่เสมอ ไม่ซีดจาง | กันความร้อน | ป้องกันสิ่งสกปรก | ป้องกันการรั่วซึม | ง่ายต่อการติดตั้ง | ลดการซ่อมแซมของหลังคา



เขียวมรกต
Emerald Green



ฟ้าเพทาย
Zircon Blue



น้ำเงินไพลิน
Sapphire Blue



ส้มอำพัน
Amber Orange



น้ำตาลบุษราคัม
Topaz Brown

ขนาด กว้าง x ยาว	30 x 41 ซม.
น้ำหนัก	3.2 กก.
ความชันหลังคา	≥ 25 องศา
ระยะแป	แปแถวแรก 34 ซม. แถวถัดไป 33 ซม.
ปริมาณการใช้งาน	12 แผ่น / ตร.ม.
ระบบครอบ	ระบบครอบแห้ง Dry Fix รุ่น แผ่นอลูมิเนียม
ขนาดแป	แปซูเปอร์สตีล หนา 0.5 มม.
น้ำหนักออกแบบ	40 กก. / ตร.ม.
ข้อกำหนดการติดตั้ง	ใส่แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking) เสมอ

กรณีต้องการสั่งซื้อ 10,000 แผ่นขึ้นไป โปรดประสานผู้แทนขาย หรือตัวแทนจำหน่าย

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชร ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องหลังคาเซรามิก เอเมอรัล

Emerald Ceramic Roof Ridge and Accessories



1 ครอบปิดชาย
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / จุด



2 ครอบสันโค้ง I ครอบสันตะเข้
จำนวนใช้งาน 4 แผ่น / เมตร



3 ครอบ 3 ทาง ตัว Y
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / จุด



4 ครอบข้าง
จำนวนใช้งาน 4 แผ่น / เมตร



5 ครอบปิดจั่ว I ครอบหางมน
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / จุด



แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking)
1.25 x 20 ม. / 1.25 x 60 ม.



สกรูปลายสว่าน 32 มม.



เชิงชาย หน้า 6 นิ้ว, 8 นิ้ว



แป SUPERSteel
หนา 0.5 มม.



แผ่นรองเชิงชาย
ยาว 2 เมตร



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง
รุ่นแผ่นอลูมิเนียม

MADE IN NEW ZEALAND

DECRA®
METAL ROOFING

หลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ DECRA ผลิตจากโรงงานในประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปี 1957 ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายแรกในตลาด ปัจจุบันวางจำหน่ายกว่า 127 ประเทศทั่วโลก และ ตราเพชร เป็น Exclusive Distributor รายเดียวในประเทศไทย

เทคโนโลยี Concealed Fastening

ลิขสิทธิ์เฉพาะของหลังคา DECRA CF Series
ที่ทำให้หลังคาไร้รอยต่อ ดูเรียบเนียนเป็นผืนเดียวกัน และช่วยปกป้องสกรูจากสภาพอากาศ ช่วยลดปัญหาหลังคารั่วซึม



ทนแรงลมพายุ
ปกป้องหลังคาหลุดปลิวด้วยระบบติดตั้งแบบ Interlocking

ทนแรงกระแทก
วัสดุเหล็กที่มีความหนา 0.44 - 0.55 มม. ทนทานต่อลูกเห็บ

น้ำหนักเบา
เพียง 7.5 กก. ต่อ ตร.ม. ติดตั้งง่าย ประหยัดโครงสร้าง

วัสดุไม่ติดไฟ
ด้วยวัสดุเหล็ก และสารเคลือบผิวหน้า และระบบติดตั้ง ช่วยป้องกันไฟได้

ป้องกัน UV
วัสดุเคลือบผิวหน้า ถูกออกแบบมาให้ป้องกันแสง UV ทำลาย

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โรงงานผ่านมาตรฐาน ISO14001 และวัสดุเหล็กสามารถ Recycle ได้

หลังคาเดครา แผ่นหลังคาเคลือบหินภูเขาไฟ

DECRA® METAL ROOFING





CALIBRE
SATIN FINISHED

EBONY



CF SHINGLE
TEXTURED FINISHED

OAKWOOD



CF SHAKE
TEXTURED FINISHED

BARKWOOD

ชุดครอบหลังคารุ่น CALIBRE



ครอบสัน
ใช้งาน 0.53 ชิ้น / ม.



แผ่นปิดชนผนัง
ใช้งาน 0.53 ชิ้น / ม.



ครอบข้าง
ใช้งาน 0.53 ชิ้น / ม.



แผ่นรับครอบข้าง
ใช้งาน 0.53 ชิ้น / ม.

ชุดครอบหลังคารุ่น CF SHINGLE และ CF SHAKE



ครอบสัน CF SHINGLE
ใช้งาน 3.7 ชิ้น / ม.



ครอบสัน CF SHAKE
ใช้งาน 2.3 ชิ้น / ม.



แผ่นปิดชนผนัง
ใช้งาน 0.53 ชิ้น / ม.



ครอบข้าง
ใช้งาน 0.53 ชิ้น / ม.



แผ่นรับครอบข้าง
ใช้งาน 0.53 ชิ้น / ม.

รุ่นหลังคา	CALIBRE	CF SHINGLE	CF SHAKE
ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	1340 x 295	1345 x 425	1345 x 425
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	2.1	3.5	3.5
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	6.5	7.5	7.5
ความหนาเหล็ก TCT (กก.)	0.55	0.44	0.44
ระยะแป (ซม.)	25.2	36.8	36.8
แปเสริม (ซม.)	-	15	-
ความลาดชันขั้นต่ำ	10 องศา	15 องศา	15 องศา
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	3.13	2.2	2.2
รูปแบบการมุง	ขวาไปซ้าย	ซ้ายไปขวา	ซ้ายไปขวา

ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	42 x 134
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	3.4
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	7.4
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	2.2
ระยะแป (ซม.)	37
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา

SHINGLE



BLACKSTONE TWO-TONE



BROWNSTONE TWO-TONE

ชุดครอบหลังคารุ่น SHINGLE



ครอบสัน / ครอบข้าง
จำนวนใช้งาน 2.7 ชิ้น / ม.



แผ่นปิดปลายครอบสัน
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



ครอบชนผนัง
จำนวนใช้งาน 0.53 ชิ้น / ม.

รูปแบบ	2-Steps	6-Steps
ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	85 x 81	85 x 234
น้ำหนัก / แผ่น (กก.)	5.0	12.0
น้ำหนัก / ตร.ม. (กก.)	7.4	7.4
จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	1.6	0.57
ระยะแป (ซม.)	74	74
ความลาดชันขั้นต่ำ	15 องศา	15 องศา

LONG SPAN



2-Steps
GRAYSTONE

6-Steps



ชุดครอบหลังคารุ่น LONG SPAN



ครอบสัน แบบยาว
จำนวนใช้งาน 0.53 ชิ้น / ม.



ครอบข้าง แบบยาว
จำนวนใช้งาน 0.53 ชิ้น / ม.



ครอบชนผนัง
จำนวนใช้งาน 0.53 ชิ้น / ม.

NEW
สินค้าใหม่

DIAMOND STONE COATED METAL ROOF

ผลิตภัณฑ์ หลังคาเหล็กเคลือบผิวด้วยหินจากธรรมชาติ ให้ผิวสัมผัสที่สวยงาม มีมิติ แข็งแรงทนทานด้วยเหล็กอลูซิงค์ ความหนา 0.5 มม. พร้อมชั้นเคลือบ AZ150 รับประกันไม่เป็นสนิม ทนต่อแรงกระแทก ตัวชั้นเคลือบหินธรรมชาติช่วยดูดซับเสียงฝนตกกระทบได้ดี และทำหน้าที่ป้องกันความร้อนและแสง UV ผ่านชั้นผิวเหล็ก



ชั้นเคลือบหลังคา STONE COATED

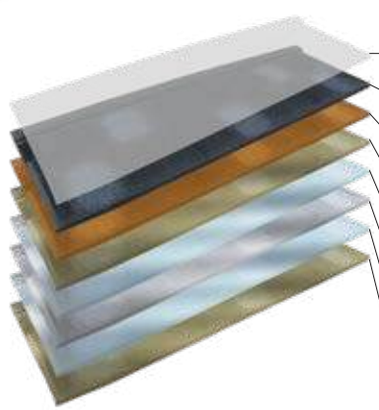

- ชั้นเคลือบอะคริลิคใส เพิ่มความเงางาม และการยึดเกาะผิวหน้า ป้องกันน้ำฝนซึมลงไปใต้แผ่น
- ชั้นหินจากธรรมชาติ ให้ความสวยงามช่วยลดเสียงรบกวนจากฝนตกกระทบ ลดรังสี UV
- ชั้นรองพื้น ช่วยให้เม็ดหินยึดเกาะกับอะลูซิงค์
- ชั้นเคลือบเหล็ก ช่วยปกป้องชั้นเหล็กอะลูซิงค์
- ชั้นอะลูซิงค์ เกรด AZ150 ป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมได้อย่างดี
- ชั้นเหล็ก เหล็กคุณภาพสูง ความหนารวม 0.5 มม. (TCT)
- ชั้นอะลูซิงค์ เกรด AZ150 ป้องกันการสึกกร่อนจากสนิมได้อย่างดี
- ชั้นเคลือบเหล็ก ช่วยปกป้องชั้นเหล็กอะลูซิงค์

กระเบื้องจตุลอน
Jatulon Roof Tile

Made in Thailand



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	50 x 120		50 x 150		50 x 230	50 x 360
ความหนา (มม.)	4	5	4	5	5	5
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	5.1	6.4	6.2	8.0	12.3	19.2
ระยะแป (ซม.)	100		130		100	100
ระยะซ้อนทับ (ซม.)	20		20		30	60
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	2.15		1.65		1.08	0.72
ระบบครอบ	ครอบสันโค้ง					
ขนาดแปซูเปอร์สตีล (มม.)	0.7					

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ตราเพชร ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Standard Color



Metallic Color



Special Color





ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องจตุลอน
Jatulon Roof Ridge and Accessories

ติดตั้งหลังคาให้ลาดชันตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อน และมุงครอบได้สนิท

• หลังคาทรงจั่ว •
ความลาดชันที่แนะนำ
25 - 40 องศา

• หลังคาทรงปั้นหยา •
ความลาดชันที่แนะนำ
30 - 35 องศา



1 ครอบปิดชาย
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

2 ครอบหางมน
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

3 ครอบ 4 ทาง ปั้นหยา
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4 ครอบข้าง
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร

5 ครอบปิดจั่ว
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

6 ครอบสันตะเข้
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร

7 ครอบสันหลังคา
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

8 ครอบ 3 ทาง ตัว Y
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

9 ครอบ 4 ทาง จตุรมุข
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

10 ครอบ 3 ทาง ตัว T
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

11 ครอบสันตะเข้ แบบตรง
(ใช้ร่วมกับระบบครอบแห้ง)
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร

12 ครอบสันโค้ง แบบตรง
(ใช้ร่วมกับระบบครอบแห้ง)
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

- ใช้ปิดแนวสันตะเข้ หรือแนวสันหลังคาที่มีความลาดชันไม่ได้ตามข้อกำหนด หรือลอนกระเบื้อง 2 ด้าน ไม่ตรงกัน

• หลังคาทรงเพิงแหงน (ทรงโมเดิร์น) •
สำหรับกระเบื้องยาว 1.5 ม. และ 2.3 ม.
ความลาดชันที่แนะนำ 7 องศา (ระยะซ้อนทับ 30 ซม.)
สำหรับกระเบื้องยาว 3.6 ม.
ความลาดชันที่แนะนำ 5 องศา ขึ้นไป (ระยะซ้อนทับ 60 ซม.)



1 ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น จตุลอน
(มุงจากซ้ายไปขวา)
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร

2 ครอบข้างโมเดิร์น
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร

3 ครอบปิดชายโมเดิร์น
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4 ครอบข้างโมเดิร์น 1 เมตร
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / เมตร

5 ครอบปิดชายโมเดิร์น 1 เมตร
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

- ใช้ร่วมกับแผ่นรองใต้ครอบ



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้องจตุลอน

สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
ใช้ยึดครอบข้าง และครอบปิดชาย กระเบื้องจตุลอน

สกรูปลายสว่าน 5 หุน
ใช้ยึดแปซูเปอร์สตีล

กระเบื้องโปร่งแสงจตุลอน (สีเขียว)
ใช้มุงบนหลังคา เพื่อเปิดเป็นช่องรับแสงธรรมชาติ

แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา

แผ่นปิดกันนก กระเบื้องจตุลอน
ใช้ปิดกันนกบริเวณเชิงชาย

กระเบื้องลอนคู่

Roman Roof Tile

มอก.79-2529

Made in Thailand



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	50 x 120		50 x 150	
ความหนา (มม.)	4	5	4	5
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	4.8	6.2	6.0	7.8
ระยะแป (ซม.)	100		130	
ระยะซ้อนทับ (ซม.)	20		20	
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	2.22		1.71	
ระบบครอบ	ครอบมาตรฐาน และครอบสันโค้ง			
ขนาดแปซูเปอร์สตีล (มม.)	0.7			



สีธรรมชาติ

Standard Color



Metallic Color



Special Color



- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ตราเพชร ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



รูปแบบครอบมาตรฐาน

• **หลังคาทรงจั่ว** • ความลาดชันที่แนะนำ 10 - 45 องศา
• **หลังคาทรงปั้นหยา** • ความลาดชันที่แนะนำ 15 - 30 องศา



1. ครอบปรับมุม (ตัวบน / ล่าง)
จำนวนใช้งาน 2.22 คู่ / เมตร
2. ครอบข้าง
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
3. ครอบปิดชาย
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
4. ครอบชนฝา (มุงซ้ายไปขวา / ขวาไปซ้าย)
จำนวนการใช้งาน 2.22 แผ่น / เมตร
5. ครอบสันตะเข้ (ตัวบน / ล่าง)
จำนวนการใช้งาน 2.8 คู่ / เมตร
6. ครอบสามทางตัว Y (15, 20, 25, 30 องศา)
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
7. ครอบสามทางตัว T
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
8. ครอบมุม (10, 15, 20 องศา)
จำนวนใช้งาน 2.22 แผ่น / เมตร
9. ครอบปิดจั่วมุมองศา (10, 15, 20 องศา)
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
10. ครอบปิดจั่วปรับมุม (ตัวบน / ล่าง) ปรับมุมได้ 10-45 องศา
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

รูปแบบครอบสันโค้ง

• **หลังคาทรงจั่ว และทรงปั้นหยา** •
ความลาดชันที่แนะนำ 20 - 45 องศา



1. ครอบสันโค้ง 3 ทาง ตัว Y
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
2. ครอบสันโค้ง 3 หัว
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร
3. ครอบปิดจั่วสันโค้ง
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
4. ครอบข้าง
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
5. ครอบปิดชาย
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
6. ครอบสันโค้งตะเข้แบบเว้า
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร
7. ครอบสันโค้งหางมนแบบเว้า
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
8. ครอบสันโค้ง 4 ทาง ปั้นหยา
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
9. ครอบสันโค้ง 3 ทาง ตัว T
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
10. ครอบสันโค้ง 4 ทาง จตุรมุข
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องลอนคู่

Roman Roof Ridge and Accessories

ติดตั้งหลังคาให้ลาดชันตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อน และมุงครอบได้สนิท

• **หลังคาเพิงแหงน (ทรงโมเดิร์น)** •
ความลาดชันที่แนะนำ 7 องศา ขึ้นไป
สำหรับกระเบื้องยาว 150 ซม. ระยะซ้อนทับ 30 ซม.

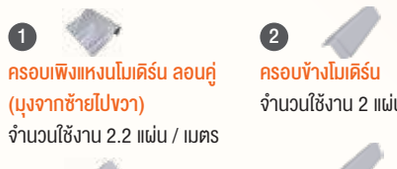

1. ครอบเพิงแหงนโมเดิร์น ลอนคู่ (มุงจากซ้ายไปขวา)
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร
2. ครอบข้างโมเดิร์น
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร
3. ครอบปิดชายโมเดิร์น
จำนวนใช้งาน นับตามจุด
4. ครอบข้างโมเดิร์น 1 เมตร
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / เมตร
5. ครอบปิดชายโมเดิร์น 1 เมตร
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้องลอนคู่



สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
ใช้ยึดครอบข้าง และครอบปิดชาย กระเบื้องจตุลอน



สกรูปลายสว่าน 5 หุน
ใช้ยึดแปซูเปอร์สตีล



กระเบื้องโปร่งแสงลอนคู่ (สีใส)
ใช้มุงบนหลังคา เพื่อเปิดเป็นช่องรับแสงธรรมชาติ



แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา



แผ่นปิดกันนก กระเบื้องลอนคู่
ใช้ปิดกันนกบริเวณเชิงชาย



ไม้ปิดกันนก กระเบื้องลอนคู่
ใช้ปิดกันนกบริเวณเชิงชาย



กระเบื้องลอนเล็ก

Small Corrugated Roof Tile

มอก.18-2529

Made in Thailand

ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	54 x 120	54 x 150
ความหนา (มม.)	4	4
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	5	6.2
ระยะแป (ซม.)	100	130
ระยะซ้อนทับ (ซม.)	20	20
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	2.22	1.71
ระบบครอบ	ครอบมาตรฐาน	
ขนาดแปซูเปอร์สตีล (มม.)	0.7	

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ตราเพชร ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Standard Color

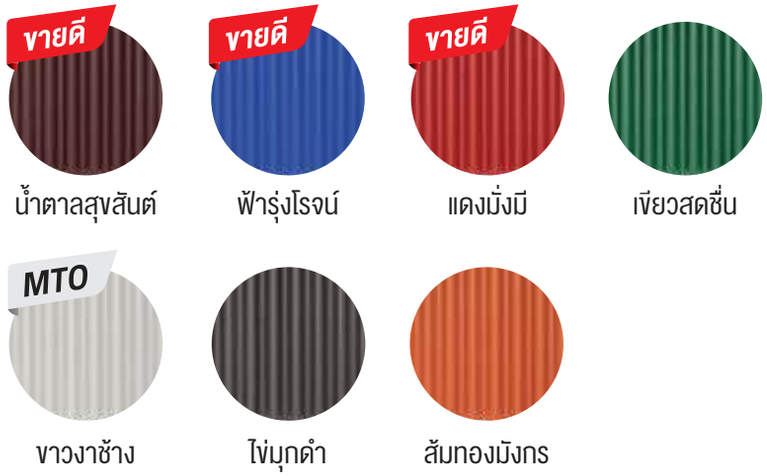

น้ำตาลสุขสันต์ | ฟ้ารุ่งโรจน์ | แดงมั่งมี | เขียวสดชื่น

ขาวงาช้าง | ไข่มุกดำ | ส้มทองมังกร

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องลอนเล็ก

Small Corrugated Roof Ridge and Accessories

ติดตั้งหลังคาให้ลาดชันตามข้อกำหนด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อน และมุงครอบได้สนิท

• หลังคาทรงจั่ว •
ความลาดชันที่แนะนำ
10 - 45 องศา

• หลังคาทรงปั้นหยา •
ความลาดชันที่แนะนำ
15 - 30 องศา

• หลังคาทรงเพิงแหงน (ทรงโมเดิร์น) •
ความลาดชันที่แนะนำ
ไม่ต่ำกว่า 10 องศา



1 ครอบข้าง
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร



2 ครอบปิดชาย
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



3 ครอบปิดจั่วสันโค้ง
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



4 ครอบปรับมุม
(ตัวบน / ตัวล่าง)
จำนวนใช้งาน 2.2 คู่ / เมตร



5 ครอบปรับมุม
(ซ้ายไปขวา / ขวาไปซ้าย)
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร



6 ครอบเพิงแหงน ลอนเล็ก
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



7 ครอบมุมลอนเล็ก
(10, 15, 20 องศา)
จำนวนใช้งาน 2.2 แผ่น / เมตร



8 ครอบสันตะเข้ ลอนเล็ก (ครอบซ้าย / ครอบขวา / ครึ่งวงกลม)
จำนวนใช้งาน 3 ชุด / เมตร



9 ครอบสามทางตัว Y
(15, 17, 20, 25, 30 องศา)
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



สกรูปลายสว่าน รุ่นเซฟตี้ 4 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้องลอนเล็ก



สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
ใช้ยึดครอบข้าง และครอบปิดชาย
กระเบื้องจตุลอน



สกรูปลายสว่าน 5 หุน
ใช้ยึดแปซูเปอร์สตีล



แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา

กระเบื้องเจียระไน
Jearanai Roof Tile

ไทยโมเดิร์น Thai Modern



ขาวไข่มุก



อิฐอำพัน เทาเงิน แดงมั่งมี



แผ่นเริ่ม

ไทยคลาสสิก Thai Classic



ขาวไข่มุก



อิฐอำพัน เทาเงิน



แผ่นเริ่ม

เอเลแกนท์ Elegant



ขาวไข่มุก



อิฐอำพัน เทาเงิน



แผ่นเริ่ม

รุ่นหลังคา	ไทยโมเดิร์น	ไทยคลาสสิก	เอเลแกนท์
ขนาด กว้าง x ยาว x หนา (ซม.)	แผ่นกระเบื้อง : 80 x 45 x 0.6 แผ่นเริ่ม : 80 x 30 x 0.6	แผ่นกระเบื้อง : 78 x 33 x 0.6 แผ่นเริ่ม : 78 x 23 x 0.6	แผ่นกระเบื้อง : 80 x 30 x 0.6 แผ่นเริ่ม : 80 x 20 x 0.6
น้ำหนัก (กก.)	แผ่นกระเบื้อง : 3.2 I แผ่นเริ่ม : 2.6	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 I แผ่นเริ่ม : 1.9	แผ่นกระเบื้อง : 2.4 I แผ่นเริ่ม : 1.9
ความลาดชันที่แนะนำ	25 องศาขึ้นไป	25 องศาขึ้นไป	25 องศาขึ้นไป
ระยะแป (ซม.)	15	10	10
จำนวนกระเบื้อง (แผ่น / ตร.ม.)	8.33	12.8	12.5
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบครอบแห้ง Dry Fixed	ระบบครอบแห้ง Dry Fixed	ระบบครอบแห้ง Dry Fixed

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องเจียระไน Jearanai Roof Ridge and Accessories

1 

ครอบข้างปิดชาย
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

2 

ครอบข้าง
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร

3 

ครอบปิดจั่ว
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

4 

ครอบปิดปลายสันตะเข้
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

5 

ครอบสันตะเข้
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร

6 

ครอบ 4 ทาง (30, 35, 40, 45 องศา)
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

7 

ครอบ 3 ทาง (30, 35, 40, 45 องศา)
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

8 

ครอบสันหลังคา
จำนวนใช้งาน 2 แผ่น / เมตร

9 

ครอบสันตะเข้ 2 ทาง
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

10 

ครอบ 4 ทาง จตุรมุข
จำนวนใช้งาน นับตามจุด

11 

ครอบ 3 ทาง ตัว T
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



สกรูปลายสว่าน 32 มม.
ใช้ยึดกระเบื้องเจียระไน



สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 2 นิ้ว
ใช้ยึดครอบข้าง และครอบปิดชาย
กระเบื้องเจียระไน



สกรูปลายสว่าน 5 หุน
ใช้ยึดแปซูเปอร์สตีล



แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา



ฉนวนกันความร้อน เวรี่ คูล ตราเพชร



ใช้ปูใต้หลังคา สำหรับช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกตัวบ้าน
- รุ่นหนา 2 นิ้ว น้ำหนัก 2 กก. / ม้วน
- รุ่นหนา 3 นิ้ว น้ำหนัก 2.7 กก. / ม้วน
- จำนวนใช้งาน 2.4 ตร.ม. / ม้วน ทั้ง 2 ความหนา

สินค้า	ความหนา 2 นิ้ว	ความหนา 3 นิ้ว
ขนาด	0.6 x 4 ม.	0.6 x 4 ม.
น้ำหนัก กก. / ม้วน	2.0	2.7
ความหนาแน่น กก. / ลบ.ม.	12	12
ความหนา	50 มม.	75 มม.
วัสดุปิดผิว	หุ้มรอบด้านด้วย แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์	หุ้มรอบด้านด้วย แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์
ปริมาณการใช้งาน	2.4 ตร.ม. / ม้วน	2.4 ตร.ม. / ม้วน
ค่าความต้านทานความร้อน (Rt)	24 $Hr.Ft^2F^O$/ Btu	27 $Hr.Ft^2F^O$/ Btu
ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K-Value)	0.042 Watt / m.k 0.291 Btu in / $Hr.Ft^2F^O$	0.042 Watt / m.k 0.291 Btu in / $Hr.Ft^2F^O$

สกรูปลายสว่าน ตราเพชร



2 นิ้ว	ยึดกระเบื้องคอนกรีต อดามัส	250 ตัว
2 นิ้ว หัวเวเฟอร์	ยึดครอบข้าง จตุลอน / ลอนคู่ / เจียระไน	50 ตัว
2.5 นิ้ว	ยึดกระเบื้องคอนกรีต CT เพชร	250 ตัว
3 นิ้ว	ยึดกระเบื้อง และครอบข้าง CT เวนิส	250 ตัว
3 นิ้ว	ยึดครอบข้างกระเบื้อง CT เพชร / อดามัส	50 ตัว
4 นิ้ว รุ่นเซฟตี้	ยึดกระเบื้องลอนคู่ / จตุลอน / ลอนเล็ก	50 ตัว
5 หุน (13 มม.)	ยึดแป ซูเปอร์สตีล ตราเพชร	500 ตัว
32 มม.	ยึดกระเบื้อง เจียระไน / ไม้รั้ว / บอร์ดพื้น	250 ตัว

แหนบหนีบกระเบื้องคอนกรีต



ใช้ยึดกระเบื้องแผ่นเศษบริเวณ
แนวสันตะเข้ และแนวตะเข้ราง
น้ำหนัก 0.75 กก. จำนวน 50 ตัว / ถุง
ปริมาณการใช้งาน 6 ตัว / เมตร

แผ่นยางรองใต้ครอบ



ใช้ปิดบริเวณครอบข้างและครอบเพิงแหงน
ทรงโมเดิร์น ที่มีความลาดชันน้อย
1. จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด
2. จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด

1 0.15 x 5 เมตร
2 0.28 x 3 เมตร



แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking)

- 1.25 x 20 ม.
- 1.25 x 60 ม.

แผ่นรองเชิงชาย



ขนาดยาว 2 เมตร

รางน้ำตะเข้ ตราเพชร



ใช้ติดตั้งเพื่อระบายน้ำบริเวณรางตะเข้ ที่หลังคา
สองผืนมาบรรจบกัน
ขนาดปกติ สำหรับแนวตะเข้รางไม่เกิน 6 ม.
: 40 x 200 ซม. น้ำหนัก 2.74 กก.
ขนาดใหญ่ สำหรับแนวตะเข้รางเกิน 6 ม.
: 45 x 200 ซม. น้ำหนัก 3 กก.

แผ่นปิดหัวรางน้ำ ตราเพชร



ใช้ปิดบริเวณหัวรางน้ำตะเข้ ป้องกันน้ำรั่ว
กว้าง 3 นิ้ว x ยาว 2 ม. น้ำหนัก 0.2 กก.
จำนวนใช้งาน 2 เมตร / ม้วน

แผ่นยางปิดรอยต่อ



ใช้ปิดบริเวณรอยต่อของสันหลังคากับ
สันตะเข้หรือจุดเชื่อมต่อครอบต่างๆ
กว้าง x ยาว : 28 x 40 ซม. / น้ำหนัก 0.3 กก.
จำนวนใช้งาน 1 แผ่น / 1 จุด

สีทาปูนทรายใต้ครอบ CT เพชร, CT เวนิส



ใช้สำหรับทาตกแต่งปูนทรายใต้ครอบ
น้ำหนัก 2 กก. ทาได้ 40 เมตร / กระป๋อง

สีซ่อมแต่งกระเบื้องอดามัส



ใช้ทาบริเวณรอยตัดตามขอบกระเบื้อง
น้ำหนัก 1 กก. ทาได้ 6 ตร.ม. / กระป๋อง

สีซ่อมแต่งกระเบื้องจตุลอน, ลอนคู่, ลอนเล็ก



ใช้ซ่อมแต่งรอยบูดขีด
น้ำหนัก 2 กก. ทาได้ 24 ตร.ม. / กระป๋อง

สีซ่อมแต่งไม้สังเคราะห์



ใช้ทาสี และซ่อมแต่งรอยบูดขีดบนพื้นผิว
น้ำหนัก 1 กก. ทาได้ 12 ตร.ม. / กระป๋อง

สินค้าใหม่ NEW

DIAMOND SOLAR CELL ROOF TILE SOLUTION

ใช้ติดตั้งร่วมกับหลังคาคอนกรีตของตราเพชรเท่านั้น

สีกระเบื้องเป็นตามสีสินค้ากระเบื้องคอนกรีตที่ขายปัจจุบันเท่านั้น

กระเบื้องยึดแผงโซลาร์เซลล์

DIAMOND SOLAR MOUNTING ROOF TILE

*พร้อม L-Feet สำหรับติดตั้งรางยึดแผงโซลาร์เซลล์ 1 ชุดพร้อมใช้งาน



กระเบื้อง อดามัส
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 6.7 กก.



กระเบื้อง CT เวนิส
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 6.37 กก.



กระเบื้อง CT เพชร
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 5.87 กก.

กระเบื้องร้อยสายไฟโซลาร์เซลล์

DIAMOND SOLAR WIRING ROOF TILE





กระเบื้อง อดามัส
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 7.4 กก.



กระเบื้อง CT เวนิส
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 7.2 กก.



กระเบื้อง CT เพชร
กว้าง x ยาว (ซม.) : 33 x 42
น้ำหนักรวมอุปกรณ์ : 6.4 กก.

เทคโนโลยีการเคลือบสี
คุณภาพสีสวยงาม คงทน 3 เท่า*



* เปรียบเทียบระหว่างสูตรสี Diamond Coating+ กับระบบเคลือบสีสูตรเดิม



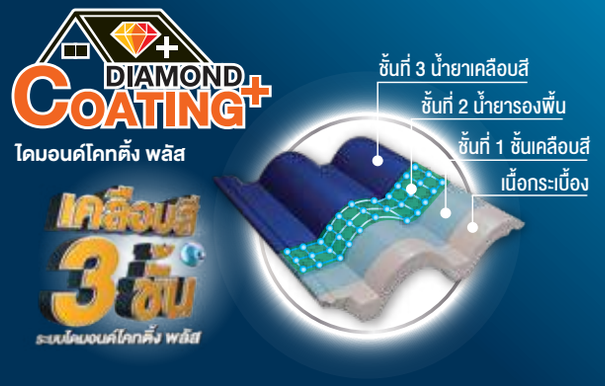

CT เวนิส
CT Venice Roof Tile

มอก.535-2556

Made in Thailand



ความสูงลอน 4.5 ซม.



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	33 x 42
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	4.4
ความลาดชันแนะนำ	20 องศา ขึ้นไป
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	10 - 11
การติดตั้งครอบ	ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม / ระบบปูนทรายใต้ครอบ
ขนาดแปซูเปอร์สตีล (มม.)	0.5
ระยะแป (ซม.)	แปแถวแรก 31 แถวถัดไป 32 - 34

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชร ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Standard Color

ขายดี


เทามิลาน


เทานาโปลี


น้ำตาลกอนโดล่า


แดงโรมัน

Special Color

MTO


ส้มฟลอเรนซ์

MADE TO ORDER MTO

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าสั่งผลิต
กำหนดสั่งขั้นต่ำ 12,000 แผ่นต่อคำสั่งซื้อ

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้อง CT เวนิส
CT Venice Roof Ridge and Accessories


1 ครอบปิดชาย
จำนวนใช้งาน นับตามจุด


2 ครอบข้าง
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร


3 ครอบปิดจั่ว
จำนวนใช้งาน นับตามจุด


4 ครอบหางมน
จำนวนใช้งาน นับตามจุด


5 ครอบสันโค้ง
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร


6 ครอบสันโค้ง 2 ทาง
จำนวนใช้งาน นับตามจุด


7 ครอบสันโค้ง 3 ทาง
จำนวนใช้งาน นับตามจุด


8 ครอบสันโค้ง 4 ทาง
จำนวนใช้งาน นับตามจุด


9 ครอบข้างชนผนัง
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร


10 ครอบโค้งชนผนัง
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร


11 ครอบปล่อง ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ จำนวนใช้งาน นับตามจุด


สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้อง CT เวนิส


สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว ยึดครอบ
ใช้ยึดครอบข้าง CT เวนิส


สกรูปลายสว่าน 5 หุน
ใช้ยึดแปซูเปอร์สตีล


แผ่นปิดกันนก CT เวนิส
ใช้ปิดกันนกบริเวณเชิงชาย


ชุดติดตั้งครอบชนผนัง
ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง บริเวณผืนหลังคาชนกับอาคาร


แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา


ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเข้


ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งสันตะเข้ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะเข้ ของหลังคาคอนกรีต

อดามัส

Adamas Roof Tile



มอก.535-2556

Made in Thailand

ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	33 x 42
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	5.1
ความลาดชันแนะนำ	30 องศา ขึ้นไป
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	10 - 11
การติดตั้งครอบ	ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ขนาดแปซูเปอร์สตีล (มม.)	0.7
ระยะแป (ซม.)	แปแถวแรก 33 แถวถัดไป 32 - 34

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชร ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Standard Color


ขายดี
เทาแอตแลนติก


ขายดี
เทาเศรษฐี


ขายดี
เทาแปซิฟิก


ขายดี
เทาอัคนิล


MTO
เทาอาร์กติก


MTO
เทาไอหมอก


เทาสินทรัพย์


เทาปฐพี


น้ำตาลมะฮอกกานี


ขายดี
น้ำตาลแบล็ควูด


น้ำตาลภูผา


น้ำตาลอิตัลไทย

MADE TO ORDER **MTO** **เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าสั่งผลิต**
กำหนดสั่งขั้นต่ำ 30,000 แผ่นต่อคำสั่งซื้อ



ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้องอดามัส

Adamas Roof Ridge and Accessories


1 ครอบปิดชาย
จำนวนใช้งาน นับตามจุด


2 ครอบข้าง
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร


3 ครอบปิดจั่ว
จำนวนใช้งาน นับตามจุด


4 ครอบปิดปลายสันตะเข้
จำนวนใช้งาน นับตามจุด


5 ครอบสันตะเข้
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร


6 ครอบสันหลังคา
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร


7 ครอบสันชนผนัง
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร


8 ครอบข้างชนผนัง
จำนวนใช้งาน 2.8 แผ่น / เมตร


9 ครอบปล่อง ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ จำนวนใช้งาน นับตามจุด


สกรูปลายสว่าน 2 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้องอดามัส


สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว ยึดครอบ
ใช้ยึดครอบข้างอดามัส


สกรูปลายสว่าน 5 หุน
ใช้ยึดแปซูเปอร์สตีล


ชุดติดตั้งครอบชนผนัง
ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง บริเวณผืนหลังคาชนกับอาคาร


แป SUPERSteel หนา 0.7 มม.
ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา


ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งสันตะเข้ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะเข้ ของหลังคาคอนกรีต


ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเข้



Standard Color



ฟ้าอันดามัน | เทาพยับหมอก | เทาคาซ่า | เทานิลมังกร | น้ำตาลพิกุล



น้ำตาลนราวดี | น้ำตาลนนทรี | แดงชบา | แดงพันธุ์ทิพย์ | ส้มคาซ่า

Metallic Color



ไพลินประกายโชค

Premium Color



น้ำเงินไตรรงค์ | น้ำเงินรอยัล | แดงดวงฤทัย

Special Color

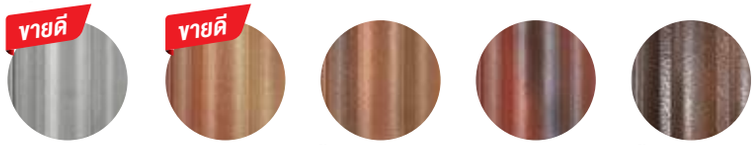

เงินกุลพันธ์ | ส้มวรารักษ์ | น้ำตาลทรายทอง | แดงประกายตะวัน | น้ำตาลอรุณรุ่ง



เขียวตองอ่อน



CT เพชร

CT Tile Roof Tile

มอก.535-2556

Made in Thailand



ขนาด กว้าง x ยาว (ซม.)	33 x 42
น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	4.0
ความลาดชันแนะนำ	17 องศา ขึ้นไป
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ย (แผ่น / ตร.ม.)	10 - 11
การติดตั้งครอบ	ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม / ระบบปูนทรายใต้ครอบ
ขนาดแป๊ซูเปอร์สตีล (มม.)	0.5
ระยะแป (ซม.)	แปแถวแรก 33 แถวถัดไป 32 - 34

- สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดง อาจแตกต่างจากสีสินค้าจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ สามารถตรวจสอบสีจริงของผลิตภัณฑ์ก่อนยืนยันคำสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชร ทั่วประเทศ
- หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ สามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลดคู่มือมาตรฐานการใช้งานหรือการติดตั้งได้ที่ www.dbp.co.th
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชุดครอบ และอุปกรณ์ติดตั้ง กระเบื้อง CT เพชร

CT Tile Roof Ridge and Accessories



1 **ครอบปิดชาย**
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



2 **ครอบข้าง**
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร



3 **ครอบปิดจั่ว**
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



4 **ครอบหางมน**
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



5 **ครอบสันโค้ง**
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร



6 **ครอบสันโค้ง 2 ทาง**
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



7 **ครอบสันโค้ง 3 ทาง**
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



8 **ครอบสันโค้ง 4 ทาง**
จำนวนใช้งาน นับตามจุด



9 **ครอบข้างชนผนัง**
จำนวนใช้งาน 3 แผ่น / เมตร



10 **ครอบโค้งชนผนัง**
จำนวนใช้งาน 3.3 แผ่น / เมตร



11 **ครอบปล่อง** ใช้ติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาสายล่อฟ้า เสาอากาศโทรทัศน์ ฯลฯ จำนวนใช้งาน นับตามจุด



สกรูปลายสว่าน 2.5 นิ้ว
ใช้ยึดกระเบื้อง CT เพชร



สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว ยึดครอบ
ใช้ยึดครอบข้าง CT เพชร



สกรูปลายสว่าน 5 หุน
ใช้ยึดแป๊ซูเปอร์สตีล



แผ่นปิดกันนก CT เพชร
ใช้ปิดกันนกบริเวณเชิงชาย



ชุดติดตั้งครอบชนผนัง
ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง บริเวณผืนหลังคาชนกับอาคาร



แป SUPERSteel หนา 0.5 มม.
ใช้เป็นคานรองรับแผ่นหลังคา



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเข้



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งสันตะเข้ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม
ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะเข้ ของหลังคาคอนกรีต

ROOF SOLUTIONS

DELIVERY • INSTALLATION • SPC FLOORING

บริการติดตั้งโดยช่างคุณภาพ
DIAMOND SERVICE SPECIALIST

ขั้นตอนการรับบริการ



1. เลือกบริการที่ต้องการ

1.1 เลือกแบบกระเบื้อง และสีที่ต้องการจาก www.dbp.co.th หรือตัวอย่างสินค้า และสื่อ ณ จุดขาย
1.2 เลือกรับบริการติดตั้งโครงหลังคาทั้งระบบ (กระเบื้องหลังคา เชิงชาย โครงหลังคาสำเร็จรูป อุปกรณ์ประกอบหลังคา เช่น แผ่นสะท้อนความร้อน)
1.3 เลือกรับบริการเฉพาะการติดตั้งกระเบื้องหลังคา และอุปกรณ์ กรณีที่มีโครงหลังคาแล้ว

2. เตรียมข้อมูลสำหรับขอรับบริการ



2.1 ที่ตั้งอาคาร แผนที่ ผู้ติดต่อ แบบโครงสร้างอาคาร เพื่อออกแบบ และวางแนว
2.2 แปลนหลังคาทุกชั้น
2.3 รูปด้านทั้ง 4 ด้าน
2.4 รูปตัดของอาคาร
2.5 แบบที่จำเป็น เช่น ปล่องไฟ รางน้ำ
2.6 แบบโครงหลังคา ระยะแป (กรณีเลือกรับบริการข้อ 1.3)
2.7 แบบแปลนพื้นทุกชั้น
2.8 แบบขยาย / แบบแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ที่ต้องการแขวนกับโครงหลังคา พร้อมน้ำหนักของอุปกรณ์ (ถ้ามี)
2.9 ตำแหน่งแผงโซลาร์เซลล์ (ถ้ามี)

*แบบที่ส่งต้องมีระยะบ่งชี้ครบถ้วน

2.2 ภาพตัวอย่างแปลนหลังคา

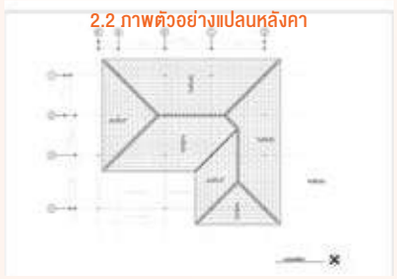

2.4 ภาพตัวอย่างแปลนรูปตัดของอาคาร



2.3 ภาพตัวอย่างแปลนรูปบ้านทั้ง 4 ด้าน

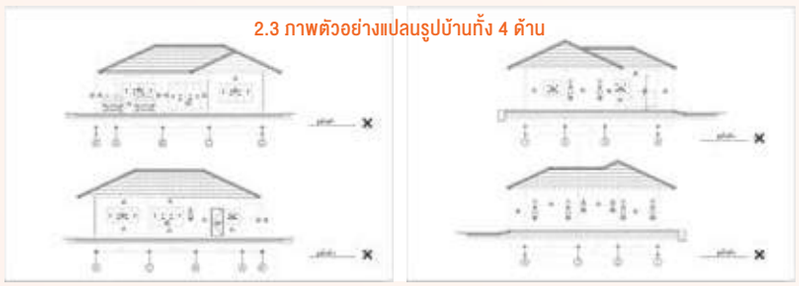



3. ติดต่อ Call Center 02-619-2333

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
อีเมล **callcenter@dbp.co.th**
ส่งข้อมูลสำหรับออกแบบโครงหลังคา และคำนวณวัสดุ
สามารถติดต่อที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย
บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร



4. รับใบเสนอราคา ภายใน 5 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลครบถ้วน

5. ยืนยันการใช้บริการ



6. นัดหมายเข้าสำรวจพื้นที่

เพื่อตรวจความพร้อม ก่อนเข้าติดตั้ง ภายใน 7 วันทำการ หลังยืนยันการใช้บริการ

7. ส่งสินค้าพร้อมติดตั้ง

ภายใน 10-14 วันทำการ หรือตามแผนงาน
(หน้างานพร้อมติดตั้ง)



8. การส่งมอบงาน

ภายใน 3-5 วัน หลังจากงานแล้วเสร็จ
โดยผู้ควบคุมงานตรวจสอบร่วมกับลูกค้าหรือตัวแทนลูกค้า



9. การตรวจสอบคุณภาพการติดตั้ง QC.

เข้าตรวจสอบภายหลังจากการส่งมอบงานโดยทีมงาน QC.



D-TRUSS SERVICES

บริการติดตั้งโครงหลังคาสำเร็จรูป


เหล็กคุณภาพสูง
เคลือบผิวไม่เป็นสนิม


แข็งแรง
ทนทาน


ติดตั้งโดยทีมช่าง
จากตราเพชร


งานจบไว
งบไม่บานปลาย


มั่นใจในคุณภาพ
จากตราเพชร

D-TRUSS ระบบโครงหลังคาสำเร็จรูป ตราเพชร

เป็นระบบหลังคาโครงถัก (Truss) ผลิตมาจากเหล็กกล้ารีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีนำมาขึ้นรูป ทำการออกแบบด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างที่ทันสมัย ผลิตด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีขั้นสูง จึงได้หลังคาที่แข็งแรงทนทาน ไม่มีเศษสิ้นเปลือง ทำให้ควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี งานติดตั้งรวดเร็ว ลดเวลา ช่วยกำหนดแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การก่อสร้างกลายเป็นเรื่องง่าย



รับประกันคุณภาพวัสดุ 10 ปี



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเข้ ใช้กับกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร กระเบื้องคอนกรีต ตราเพชร ทั้ง 3 รุ่น
กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. / น้ำหนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด
- ขาเหล็กตัวยู - 4 ตัว
- โครงเหล็กซีไลน์รับครอบ - 1 ท่อน
- แผ่นอะลูมิเนียมรองใต้ครอบ - 1 ม้วน
- สกรูปลายสว่าน ยึดโครงเหล็ก - 35 ตัว
- สกรูปลายสว่าน ยึดครอบ - 20 ตัว



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง รุ่นแผ่นยาง

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันหลังคา และสันตะเข้ ใช้กับกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเพชร กระเบื้องคอนกรีต ตราเพชร ทั้ง 3 รุ่น
กว้าง x ยาว : 28 x 300 ซม. / น้ำหนัก 1.10 กก.
จำนวนใช้งาน 2.8 เมตร / ชุด
- ขาเหล็กตัวยู - 4 ตัว
- โครงเหล็กซีไลน์รับครอบ - 1 ท่อน
- แผ่นยางรองใต้ครอบ - 1 ม้วน
- สกรูปลายสว่าน ยึดโครงเหล็ก - 35 ตัว
- สกรูปลายสว่าน ยึดครอบ - 20 ตัว



ชุดอุปกรณ์ครอบแห้งสันตะเข้ รุ่นแผ่นอะลูมิเนียม

ใช้ติดตั้งบริเวณแนวสันตะเข้ ใช้กับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ตราเพชร ทั้ง 3 รุ่น
กว้าง x ยาว : 18 x 60 ซม. / น้ำหนัก 4.1 กก.
จำนวนใช้งาน 3.5 เมตร / ชุด
- ขาเหล็กตัวยู - 4 ตัว
- โครงเหล็กซีไลน์รับครอบ - 1 ท่อน
- แผ่นอะลูมิเนียมรองใต้ครอบ - 16 ม้วน
- สกรูปลายสว่าน ยึดโครงเหล็ก - 35 ตัว
- สกรูปลายสว่าน ยึดครอบ - 20 ตัว



ชุดติดตั้งครอบชนผนัง

ใช้ติดตั้งครอบข้างชนผนัง ครอบโค้งชนผนัง บริเวณผืนหลังคาชนกับอาคาร
กว้าง x ยาว : 16 x 500 ซม. / น้ำหนัก 5.9 กก.
จำนวนใช้งาน 4.8 เมตร / ชุด
- แผ่นอะลูมิเนียมรองใต้ครอบ - 1 ม้วน
- โพลียูริเทน (PU) - 2 หลอด
- เหล็กรองครอบชนผนัง - 4 ท่อน
- สกรูปลายสว่าน 2.5 นิ้ว - 30 ตัว
- สกรูพร้อมพุกพลาสติก - 24 ตัว

แผ่นสะท้อนความร้อน ตราเพชร

ใช้ปูบริเวณใต้โครงหรือเหนือโครงหลังคาช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกตัวบ้าน
ม้วนเล็ก 1.25 x 20 ม. - ใช้งานได้ 20 ตร.ม. / ม้วน
ม้วนใหญ่ 1.25 x 60 ม. - ใช้งานได้ 60 ตร.ม. / ม้วน
*พื้นที่ใช้งานรวมระยะซ้อนทับแล้ว




หนา 140 ไมครอน (0.14 มม.)
รุ่นมาตรฐาน 1 ด้าน


หนา 230 ไมครอน (0.23 มม.)
รุ่นมาตรฐาน 2 ด้าน


หนา 150 ไมครอน (0.15 มม.)
รุ่นอีโค่ 1 ด้าน


หนา 170 ไมครอน (0.17 มม.)
รุ่นอีโค่ 2 ด้าน

แปกัลวาไนซ์ ซูเปอร์สตีล ตราเพชร SUPERSteel

- แข็งแรง รับน้ำหนักได้มาก G550 ผลิตจากเหล็กกำลังสูง
- ชั้นเคลือบหนา AZ150 หมดกังวลเรื่องสนิม
- ความสูง 30 มม. รับน้ำหนักได้ดีกว่าแปในท้องตลาด
- มั่นใจในคุณภาพ ผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล
- มี 2 ความหนา 0.5, 0.7 มม. ให้เลือกใช้ได้ เข้าได้กับทุกหลังคาของตราเพชร

ความหนา (มม.)	ความยาว (ม.)	ชนิดกระเบื้อง	น้ำหนัก (กก.)
0.5	6	CT เพชร / CT เวนิส เจียระไน / เดครา	2.45
0.7	6	อดามัส / จตุลอน / ลอนคู่ ลอนเล็ก	3.5

เหล็กคุณภาพ G550 แข็งแรงทนทาน
ชั้นเคลือบ AZ150 ป้องกันสนิม



ชั้นเคลือบ AZ150
ทนการกัดกร่อน ทนต่อสนิม

STEEL CORE G550
เหล็กกล้า 5,500 kg/cm^2



รับน้ำหนักได้ **>200** กก. / ตร.ม.

ความหนาสารเคลือบ **150** กรัม / ตร.ม.

ตรา เพชร

DIAMOND CAFE

LIVING SPACE

เริ่มต้นธุรกิจของคุณด้วย...
‘อาคารสำเร็จรูป ตราเพชร’
ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยโดยเฉพาะ

- วัสดุหลักไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้มาตรฐาน มอก. คงทน แข็งแรง เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย หมดปัญหาปลวกมอด

- รับประกัน 1 ปี*

* เงื่อนไขการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สนใจติดต่อสอบถาม

Call Center : 02-619-2333

Email : callcenter@dbp.co.th

NEO DESIGN



13 ตร.ม.



25 ตร.ม.



20 ตร.ม.



40 ตร.ม.



63 ตร.ม.

MODERN DESIGN

- มีขนาดให้เลือก 12, 16, 20, 40 และ 63 ตร.ม.
- ฟังก์ชันการใช้งานหลากหลาย

DIAMOND
MODULAR PLATFORM

SENIOR HOME | KIOSK | PETHOUSE

- ก่อสร้างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 30-45 วัน
- ควบคุมงบประมาณได้ รู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนสั่งซื้อ
- ออกแบบได้หลากหลาย มีหลายสไตล์ให้เลือก
- ยืดหยุ่นการใช้งาน ปรับเปลี่ยนพื้นที่ และรูปแบบได้ตามต้องการ
- โครงสร้างทรัส G550 ชุบ AZ150 คุณภาพสูง ควบคุมมาตรฐานการผลิตจากโรงงาน
- ทนทาน วัสดุแข็งแรงจากตราเพชร ได้รับมาตรฐาน มอก.
- บริษัทใหญ่ ไม่ทิ้งงาน ส่งมอบตรงตามกำหนด มีสัญญาชัดเจน
- รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี
- เนรมิตอาคารสำเร็จรูปที่ตรงใจคุณเป็นเรื่องง่าย และสะดวกสบาย



MODULAR HOUSE.

บ้านสำเร็จรูปตราเพชร



STRUCTURE
โครงสร้าง D-TRUSS System ที่มีความทนทาน แข็งแรง ด้วยเหล็ก G550 พร้อมชั้นเคลือบ AZ150 ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรมวิศวกรรม 3D

ROOFING
หลังคาอลูซิงค์พ่นฉนวนลดความร้อน ECO+PU FOAM หนา 5 มม. ลดความร้อน และเสียงรบกวน รับประกัน 5 ปี

WALL
วัสดุปิดผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความทนทานทุกสภาวะอากาศ ปลอดภัยต่อปลวก มอด ตลอดอายุการใช้งาน

DOOR & WINDOW
อะลูมิเนียมทำสีแบบอโนไดซ์ กระจกเขียวตัดแสง หนา 5 มม. แข็งแรงได้มาตรฐาน

FLOOR
แผ่นพื้นภายในวัสดุ SPC แข็งแรง ทนทาน ทนความชื้น วัสดุพื้นภายนอกไฟเบอร์ซีเมนต์ ทนทุกสภาวะอากาศ

รับประกันสูงสุด 5 ปี*
รับประกันงานติดตั้ง 1 ปี
รับประกันโครงสร้าง 5 ปี

K I O S K | อาคารสำเร็จรูป ก่อสร้างรวดเร็ว พร้อมต่อยอดธุรกิจ

KIOSK ขนาด 2.4x2.4 เมตร









KIOSK ขนาด 3.0x3.0 เมตร





PETHOUSE

บ้านสัตว์เลี้ยงแสนรัก

พื้นที่กว้างขวาง อยู่สบาย











SENIOR HOME | บ้านผู้สูงอายุ ปลอดภัย อุ่นใจ
ด้วยฟังก์ชันที่รองรับทุกความต้องการ

SENIOR HOME I-SHAPE : S เหมาะสำหรับพักอาศัย 1 ท่าน
ฟังก์ชันการใช้งาน 1 ห้อง สตูดิโอ / 1 ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
ขนาดพื้นที่ในอาคาร 22.5 ตร.ม. พร้อมระเบียงขนาด 9 ตร.ม.

SENIOR HOME L-SHAPE : M เหมาะสำหรับพักอาศัย 2 ท่าน
ฟังก์ชันการใช้งาน 1 ห้องนั่งเล่น พร้อมพื้นที่ครัว / 1 ห้องนอน / 1 ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
ขนาดพื้นที่ในอาคาร 29.7 ตร.ม. พร้อมระเบียงขนาด 4.5 ตร.ม.

SENIOR HOME L-SHAPE EXTRA : L เหมาะสำหรับพักอาศัย 2 ท่าน
ฟังก์ชันการใช้งาน 1 ห้องนั่งเล่น พร้อมพื้นที่ครัว / 1 ห้องนอน / 1 ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
ขนาดพื้นที่ในอาคาร 34.2 ตร.ม. พร้อมระเบียงขนาด 4.5 ตร.ม.



MODULAR HOUSE.



ไดมอนด์บอร์ด

Made in Thailand

Diamond Board

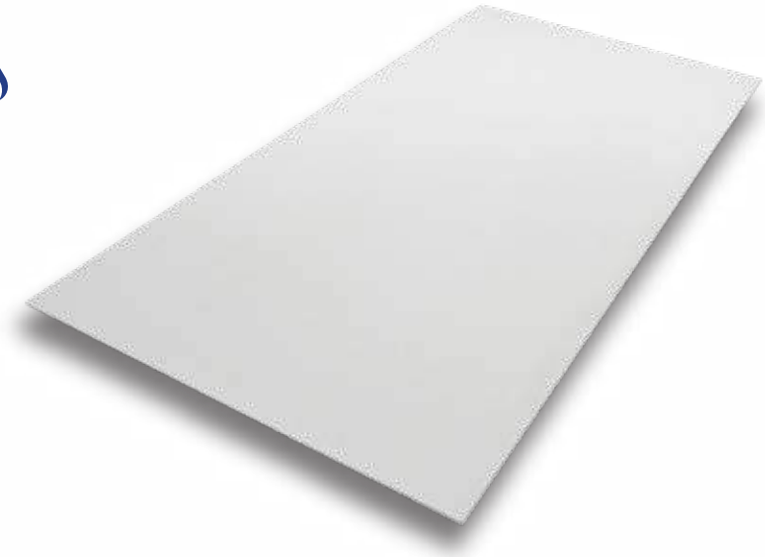

รุ่นมาตรฐาน

มอก.1427-2561

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	การใช้งาน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 4 มม.	60 x 240 x 0.4	8.6	0.69	280	เพดาน
	120 x 120 x 0.4	8.6	0.69	170	เพดาน
	120 x 240 x 0.4	17.2	0.35	140	เพดาน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 6 มม.	120 x 240 x 0.6	25.8	0.35	90	เพดาน, ผนังกั้นห้อง
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 8 มม.	120 x 240 x 0.8	34.4	0.35	60	ผนังภายใน
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 10 มม.	120 x 240 x 1.0	43.0	0.35	50	ผนังภายนอก
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 12 มม.	120 x 240 x 1.2	51.6	0.35	35	ผนังภายนอก, แผ่นรองปูพื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 16 มม.	120 x 240 x 1.6	68.8	0.35	30	พื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 18 มม.	120 x 240 x 1.8	77.4	0.35	25	พื้น
บอร์ด รุ่นมาตรฐาน ผิวเรียบ 20 มม.	120 x 240 x 2.0	86.0	0.35	20	พื้น



ยิปซัมบอร์ด

มอก.219-2552

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
รุ่นมาตรฐาน	120 x 240 x 0.9	17.0	0.35	100
รุ่นทนชื้น	120 x 240 x 0.9	20.0	0.35	100



ยิปซัมบอร์ด รุ่นมาตรฐาน

สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง ผิวเรียบสม่ำเสมอ สวยงาม เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในที่ต้องการความเรียบเนียน

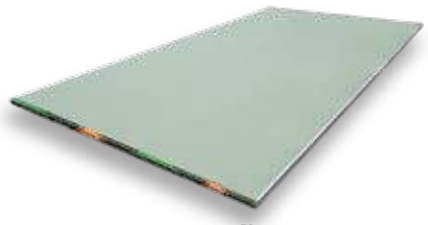

ยิปซัมบอร์ด รุ่นทนชื้น

สำหรับใช้งานฝ้าเพดาน และงานผนัง มีคุณลักษณะที่ทนทานต่อสภาวะความชื้นสูง ผสมสารป้องกันการดูดซึมความชื้น เหมาะสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว สระว่ายน้ำ

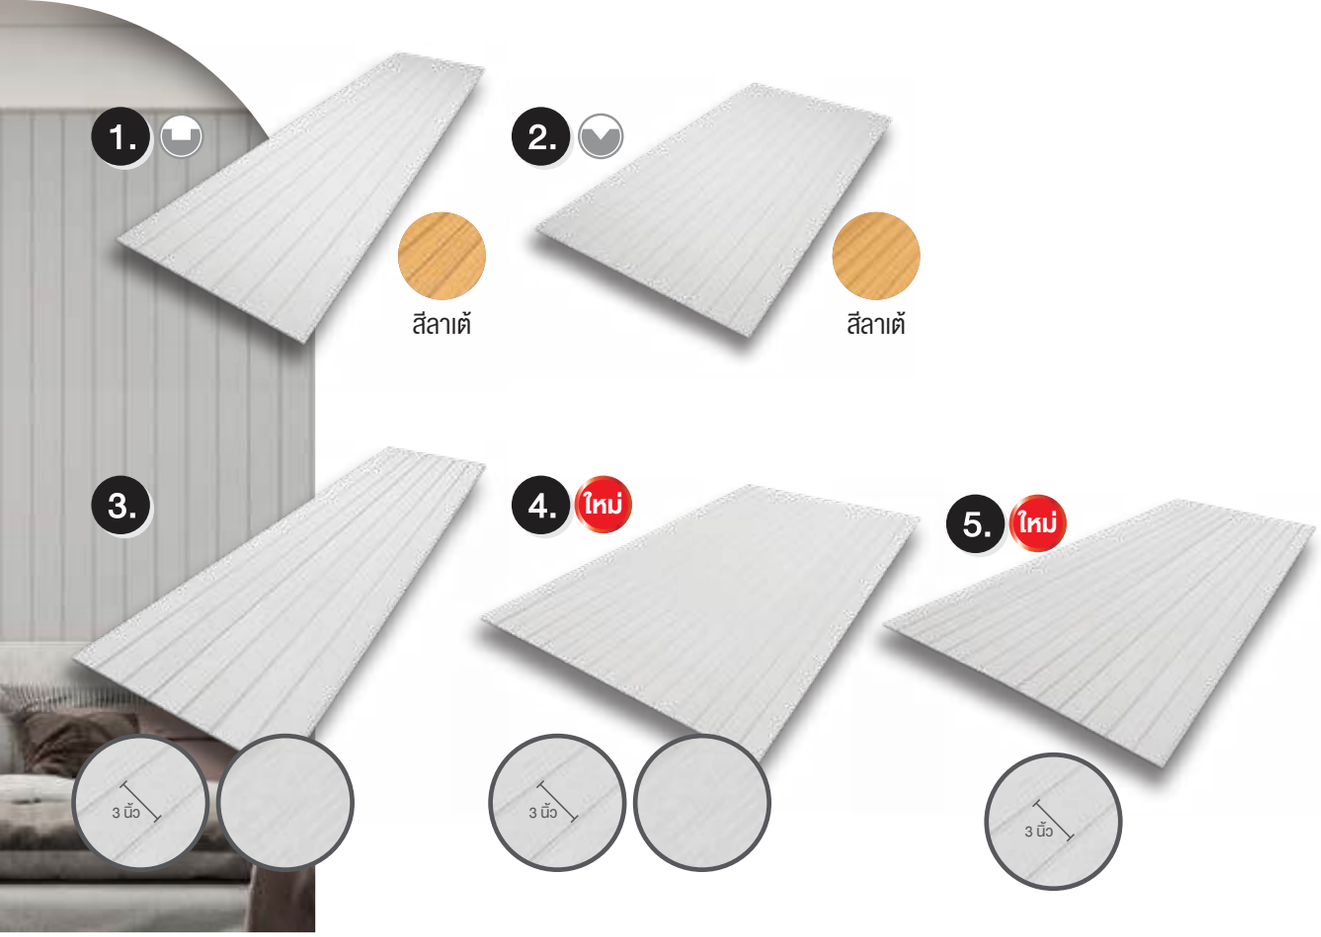

บอร์ดตกแต่งผนัง

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
1. บอร์ดตกแต่งผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง U	60 x 240 x 0.8	17.0	0.69	120
	60 x 300 x 0.8	21.3	0.55	70
2. บอร์ดตกแต่งผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง V	120 x 240 x 0.8	34.0	0.35	60
3. บอร์ดตกแต่งผนัง ลายเสี้ยน เซาะร่อง U	60 x 300 x 0.6	16.0	0.55	70
4. บอร์ดตกแต่งผนัง ลายเสี้ยน เซาะร่อง V 3" ใหม่	120 x 240 x 0.6	25.3	0.35	60
5. บอร์ดตกแต่งผนัง รุ่นอีโค่ ผิวเรียบ ใหม่ เซาะร่อง U 3"	120 x 300 x 0.6	32.0	0.28	50

ฝ้าเพดาน ฝ้าระบายอากาศ

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
1. ฝ้าเพดาน ผิวเรียบ	60 x 120 x 0.4	4.2	1.38	340
2. ฝ้าเพดาน ลายไม้	60 x 120 x 0.4	4.1	1.38	340
3. ฝ้าเพดาน ผิวเรียบ เซาะร่อง U	60 x 120 x 0.4	4.1	1.38	340
4. ฝ้าเพดาน ลายไม้ เซาะร่อง U	60 x 120 x 0.4	4.0	1.38	340
5. ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูแคปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
6. ฝ้าระบายอากาศ ลายไม้ รูแคปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
7. ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูกลม	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
8. ฝ้าระบายอากาศ เซาะร่อง ผิวเรียบ รูแคปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340
9. ฝ้าระบายอากาศ เซาะร่อง ลายไม้ รูแคปซูล	60 x 120 x 0.4	3.9	1.38	340

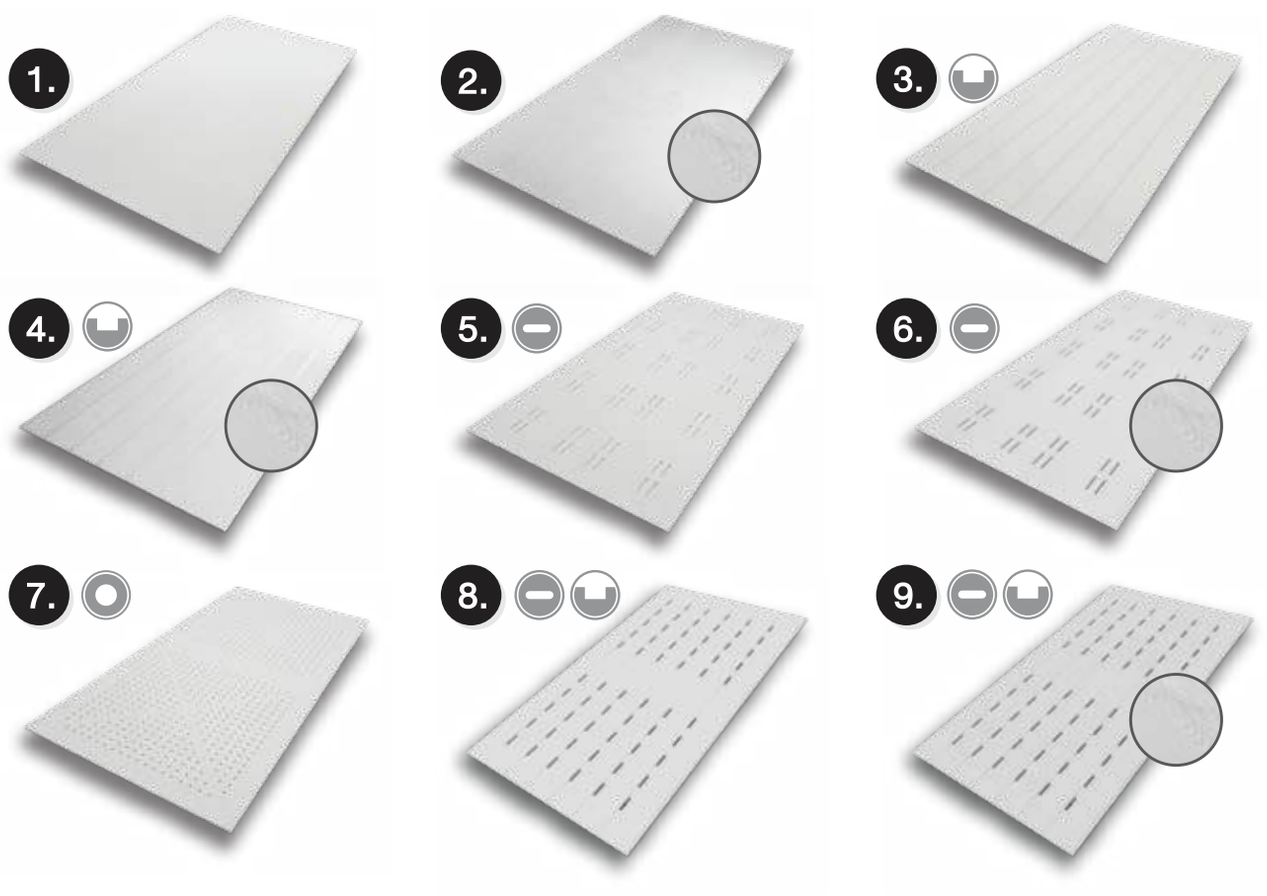

ไม้สังเคราะห์
Wood Substitutes

Made in Thailand

ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ | ไม่บิดงอ ไม่เปื่อยยุ่ย | ปลวกไม่กิน | ทนทาน ติดตั้งได้ทั้งภายใน / นอก | ติดตั้งง่าย จบงานไว ประหยัดเวลา

เชิงชาย
Eave



สีธรรมชาติ

สีสำเร็จ



แดงทับทิม | น้ำตาลเบอร์รี่ | น้ำตาลประดู่

สีรองพื้น



รองพื้นน้ำตาลสักทอง | รองพื้นเหลืองออร์คิด

เชิงชาย พลัส
Eave Plus



สีธรรมชาติ



เทาริชเกรย์ | สักเศรษฐี | น้ำตาลประดู่ | น้ำตาลเบอร์รี่ | แดงทับทิม

ไม้ตกแต่งบันได
Decorative Stair Plank

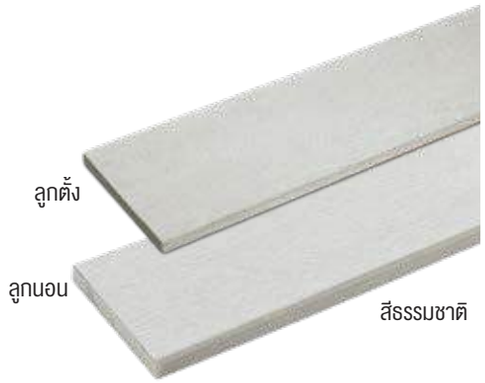

ไม้มอบ
Ceiling Border



สีธรรมชาติ

เหลืองออร์คิด | เทาซิลเวอร์

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ม.)
เชิงชาย	15 x 300 x 1.6	11.3	2	200	0.33
	15 x 400 x 1.6	14.8	2	152	0.25
	20 x 300 x 1.6	14.8	2	136	0.33
	20 x 400 x 1.6	19.8	2	104	0.25
เชิงชายพลัส	23 x 300 x 1.8	16.8	2	88	0.33
เชิงชายพลัส 16 มม.	23 x 300 x 1.6	14.5	2	88	0.33
	23 x 400 x 1.6	19.3	2	88	0.25
ไม้บัว รุ่นคลาสสิก	10 x 300 x 1.0	3.83	4	288	0.33
ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น	10 x 300 x 1.2	5.5	6	270	0.33
ไม้มอบ	5 x 300 x 0.8	1.8	15	240	0.33
ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง	18 x 120 x 1.6	5.5	2	200	1 แผ่น / จุด
ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน	27 x 120 x 2.5	12.9	2	90	1 แผ่น / จุด

ไม้บัว รุ่นคลาสสิก
Mould Classic Model



สีธรรมชาติ | เหลืองออร์คิด

ไม้บัว รุ่นโมเดิร์น
Mould Modern Model



สีธรรมชาติ

ไม้ฝา
Siding



สีธรรมชาติ

กลุ่มสีมาตรฐาน



เหลืองออร์คิด น้ำตาลสักทอง

กลุ่มสีพิเศษ



น้ำตาลประดู่ แดงทับทิม แดงทิวลิป น้ำตาลเบอร์รี่ สักเศรษฐี น้ำตาลอัลมอนด์

Coffee Series →



เอสเปรสโซ มอคค่า ลาเต้

MODERN SERIES →



เทาไดมอนด์ เทาซิลเวอร์

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ไม้ฝา	15 x 300 x 0.8	5.3	5	410	2.7
	15 x 400 x 0.8	7.0	5	320	2
	20 x 300 x 0.8	7.0	5	300	1.9
	20 x 400 x 0.8	9.2	4	240	1.5
ไม้ฝาบังใบ	16.5 x 300 x 1.1	7.9	4	160	2.22
ไม้ปิดมุม ไฟเบอร์ซีเมนต์	7.5 x 300 x 0.5	3.4	5	200	0.33 แผ่น / ม.
ไม้อเนกประสงค์ หน้า 4”	10 x 400 x 15	9.6	4	220	2.5

ไม้ฝาบังใบ
Lap Siding



สีธรรมชาติ

ไม้ปิดมุม ไฟเบอร์ซีเมนต์
Fiber Cement Corner Pieces



สีธรรมชาติ

ไม้รั้ว
Fence



สีธรรมชาติ



คาปูชิโน่ น้ำตาลอินทนิล

เทาซิลเวอร์ แดงประกายทอง

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)
ไม้รั้ว หัวตรง / หัวโค้ง ลายเสี้ยน	10 x 100 x 1.5	2.4	6	420
	10 x 150 x 1.5	3.6	6	420
ไม้รั้ว รุ่นอีโค่ หัวตรง ลายเสี้ยน ใหม่	10 x 300 x 1.2	5.54	8	360

ไม้อเนกประสงค์ หน้า 4 นิ้ว
Multi Purposed Plank, 4 inch



สีธรรมชาติ แดงประกายทอง



ระแนง Lath

ระแนง ขอบตรงลายไม้ หน้า 2 นิ้ว



ระแนง ขอบตรงลายไม้ หน้า 3 นิ้ว



ลาเต้ เหลืองออร์คิด น้ำตาลเบอร์รี่ น้ำตาลอินทนิล

ระแนง เรียบลบมุม หน้า 3 นิ้ว



ลาเต้ เหลืองออร์คิด น้ำตาลเบอร์รี่ น้ำตาลอินทนิล



แดงทับทิม เทาซิลเวอร์

ระแนง เรียบลบมุม หน้า 4 นิ้ว

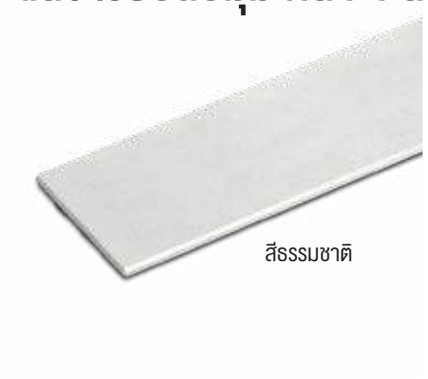

สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 2 นิ้ว	5 x 300 x 0.8	1.8	15	540	6.67
ระแนง ขอบตรง ลายไม้ หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.8	10	480	4.45
ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 3 นิ้ว	7.5 x 300 x 0.8	2.8	10	480	4.45
ระแนง เรียบ ลบมุม หน้า 4 นิ้ว	10 x 300 x 0.8	3.4	5	450	3.33



ไม้พื้น
Floor Plank



ไม้พื้น สีสำเร็จ
Floor Plank Color



สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
ไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ	10 x 300 x 2.5	11.57	144	3.33
ไม้พื้น หน้า 6 นิ้ว ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ / สีสำเร็จ	15 x 300 x 2.5	17.0	120	2.22
ไม้พื้น หน้า 8 นิ้ว ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ / สีสำเร็จ	20 x 300 x 2.5	23.0	80	1.67
ไม้พื้น หน้า 12 นิ้ว เซาะร่อง ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ	30 x 300 x 2.5	36.0	45	1.11



ไม้บังใบเซาะร่อง
Grooved Lab Siding

NEW
สินค้าใหม่

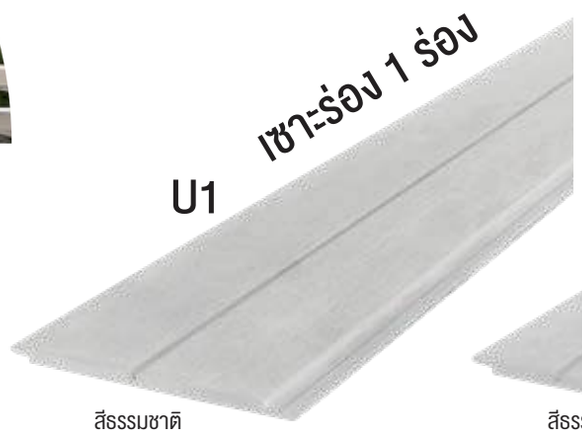

สีธรรมชาติ

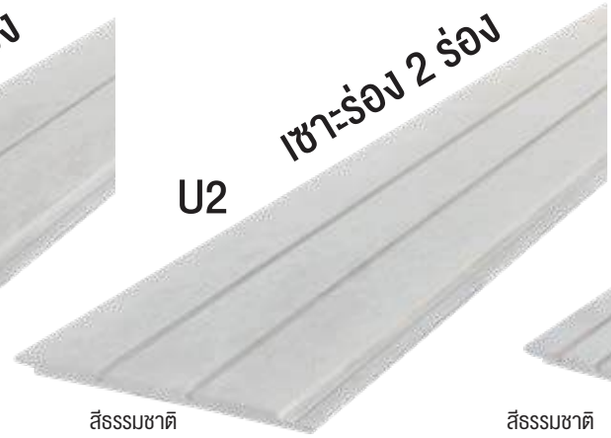

สีธรรมชาติ



สีธรรมชาติ

ไม้บังใบเซาะร่อง	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
รุ่น U 1	22 x 300 x 1.0	9.2	4	240	1.64
รุ่น U 2		9.0	4	240	1.64
รุ่น U 5		8.4	4	240	1.64

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง
Decorative Plank

Type I

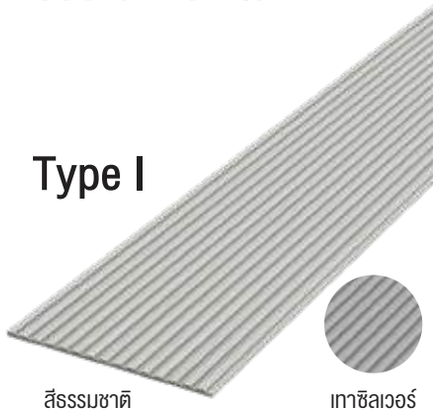

สีธรรมชาติ

เทาซิลเวอร์

Type II



สีธรรมชาติ

เทาซิลเวอร์

รุ่น 1 นิ้ว



สีธรรมชาติ

รุ่น เทมโป



สีธรรมชาติ

เทาซิลเวอร์

ไม้ตกแต่งเซาะร่อง	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / แผ่น)	จำนวน (แผ่น / แพ็ค)	จำนวน (แผ่น / พาเลท)	จำนวนการใช้งาน (แผ่น / ตร.ม.)
รุ่น Type I, Type II	30 x 300 x 0.8	10.0	3	108	1.11
รุ่น 1 นิ้ว	15 x 300 x 1.6	9.5	2	192	2.22
รุ่น เทมโป	20 x 300 x 1.2	9.4	3	144	1.66



วงกบประตู ไฟเบอร์ซีเมนต์
Fiber Cement Door Frame

ขนาด ก x ย (ซม.)	ขนาดประตู ก x ส (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ชุด)	รูปแบบใช้งาน
75.5 x 210	70 x 200	27.5	แบบเปิดซ้าย แบบเปิดขวา
85.5 x 210	80 x 200	28.0	
95.5 x 210	90 x 200	28.5	



ไดมอนด์เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์มวลเบา

Diamond Counter

- น้ำหนักบรรทุกเคาน์เตอร์ 170 กก. / ตร.ม.
- น้ำหนักบรรทุกเคาน์เตอร์ฉาบปูน (ไม่รวมวัสดุปิดทับ) 220 กก. / ตร.ม.





DT ไดมอนด์เคาน์เตอร์ แผ่นบน
Diamond Counter Top



*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DG ไดมอนด์เคาน์เตอร์ แก๊ส
Diamond Counter Gas



*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DS ไดมอนด์เคาน์เตอร์ ซิงค์
Diamond Counter Sink

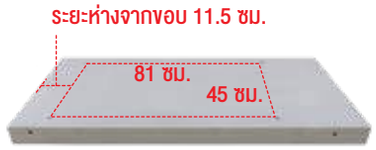

*ขนาดเจาะช่องมาตรฐาน

DD ไดมอนด์เคาน์เตอร์ ซิงค์หลุมคู่
Diamond Counter Double Sink



DC ไดมอนด์เคาน์เตอร์ ขาตั้ง
Diamond Counter Column



DF ไดมอนด์เคาน์เตอร์ แผ่นพื้น
Diamond Counter Floor

รหัส Code	สินค้า	ขนาด ก x ย x น (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ชิ้น)
DT905	Diamond Counter Top 90.5 ซม.	56 x 90.5 x 7.5	29.3
DT120	Diamond Counter Top 120 ซม.	56 x 120 x 7.5	38.9
DT150	Diamond Counter Top 150 ซม.	56 x 150 x 7.5	48.6
DS120	Diamond Counter Sink 120 ซม.	56 x 120 x 7.5	38.9
DS150	Diamond Counter Sink 150 ซม.	56 x 150 x 7.5	48.6
DD120	Diamond Counter Double Sink 120 ซม.	56 x 120 x 7.5	45.0
DD150	Diamond Counter Double Sink 150 ซม.	56 x 150 x 7.5	57.0
DG905	Diamond Counter Gas 90.5 ซม.	56 x 90.5 x 7.5	29.3
DC755	Diamond Counter Column 75.5 ซม.	56 x 75.5 x 7.5	24.5
DF083	Diamond Counter Floor 83 ซม.	56 x 83 x 7.5	26.9
DF1125	Diamond Counter Floor 112.5 ซม.	56 x 112.5 x 7.5	36.5
DF1425	Diamond Counter Floor 142.5 ซม.	56 x 142.5 x 7.5	45.7

ตารางเปรียบเทียบต้นทุนผลิตภัณฑ์

สินค้า	ก่ออิฐ และหล่อคอนกรีต	ไดมอนด์เคาน์เตอร์ (DCT)
เวลาดำเนินการ	3 - 5 วัน	1 ชั่วโมง
ค่าใช้จ่าย (บาท / เมตร)	1,500 - 2,000	1,200 - 1,700*

*โปรดตรวจสอบราคาขายก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง



อิฐมวลเบา ไดมอนด์บล็อก

Diamond Block



Made in Thailand มอก.1505-2541



อิฐมวลเบา ไดมอนด์บล็อก G2 ความหนา (ซม.)	ขนาด ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)	จำนวนใช้งาน (ก้อน / ตร.ม.)	น้ำหนัก (กก. / ตร.ม.)	จำนวน (ก้อน / พาเลท)	น้ำหนัก (กก. / พาเลท)
MADE TO STOCK 7.0	20 x 60	6.30	8.33	52.5	220	1,386
MADE TO STOCK 7.5		6.80		56.7	200	1,360
MADE TO STOCK 10		9.10		75.8	150	1,365
MADE TO ORDER 12.5		11.30		94.1	120	1,356
MADE TO ORDER 15		13.60		113.3	100	1,360
MADE TO ORDER 17.5		15.90		132.4	90	1,431
MADE TO ORDER 20		18.10		150.8	80	1,448
MADE TO ORDER 25		22.60		188.3	60	1,356

MADE TO STOCK = สินค้ามีสต๊อก MADE TO ORDER = สินค้าสั่งผลิต

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของอิฐมวลเบา ไดมอนด์บล็อก

คุณสมบัติ	ไดมอนด์บล็อก	อิฐบล็อก	อิฐมอญ
1. วัตถุดิบวัสดุ	คอนกรีตมวลเบา อบไอน้ำ แข็งแรง มีมาตรฐานรองรับ	ปูนทรายผสมหินอัดขึ้นรูป เปราะแตกหักง่าย	ดินเหนียวจากเตาเผาแต่ละก้อน มีขนาดไม่เท่ากัน ไม่มีมาตรฐานรองรับ
2. ระยะเวลา	ก่ออิฐได้อย่างรวดเร็ว 20-25 ตร.ม. / วัน ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนค่าแรงในการทำงาน	ก่ออิฐได้ 13 ตร.ม. / วัน	ก่ออิฐได้ 8-12 ตร.ม. / วัน
3. การประหยัดพลังงาน	ป้องกันความร้อนจากภายนอกอาคารได้ดี ช่วยลดพลังงานและค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ ค่าการนำความร้อน น้อยกว่า 0.1 W / mK	ค่าการนำความร้อน 0.48 W / mK	ค่าการนำความร้อน 1.15 W / mK
4. การทนไฟ	ทนไฟ และป้องกันการลุกลามไฟได้มากกว่า 4 ชั่วโมง	ทนไฟได้ 1-2 ชั่วโมง	ทนไฟได้ 1-2 ชั่วโมง
5. ความแข็งแรง	มีความแข็งแรงได้มาตรฐาน สามารถ รับแรงได้ถึง 30-60 กก. / ตร.ซม.	รับแรงได้ 10-15 กก. / ตร.ซม.	รับแรงได้ 20-30 กก. / ตร.ซม.

ตารางแสดงคุณสมบัติอิฐมวลเบา ไดมอนด์บล็อก

ลำดับ	คุณสมบัติ	มาตรฐาน	หน่วยวัด	DIAMOND BLOCK
				G2
1	ความกว้าง	มอก.1505-2541	มม.	200 (+/- 2)
2	ความยาว	มอก.1505-2541	มม.	600 (+/- 2)
3	ความหนา	มอก.1505-2541	มม.	75-250 (+/- 2)
4	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของขนาด	มอก.1505-2541	มม.	≤ 2
5	ความได้ฉาก	มอก.1505-2541	มม.	≤ 1
6	ความหนาแน่นเชิงปริมาตร	มอก.1505-2541	กก. / ลบ.ม.	410 - 500
7	ความต้านแรงอัด	มอก.1505-2541	กก. / ตร.ซม.	≥ 25
8	อัตราการดูดกลืนน้ำ	มอก.1505-2541	กก. / ลบ.ม.	≤ 500
9	อัตราการเปลี่ยนแปลงความยาว	มอก.1505-2541	ร้อยละ	≤ 0.05
10	การกันเสียง	ASTM E90. ASTM E413	เดซิเบล	38
11	การทนไฟ	BS 476 part 20, 22	ชั่วโมง	4
12	การนำความร้อน	ASTM C518	วัตต์ / เมตร-เคลวิน	≤ 0.100
13	การรับแรงกระแทก	BS5234 part 2:1992	นิวตันเมตร	300
14	ประสิทธิภาพการรับแรงทั้งระบบผนัง (ระดับ Severe duty)	BS5234 part 2:1992	ผ่าน / ไม่ผ่าน	ผ่าน

คานทับหลังสำเร็จรูป ไดมอนด์ลินเทล

Diamond Lintel



ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของไดมอนด์ลินเทล

ขั้นตอน	Diamond Lintel	หล่อเอ็น คสล.
1. วัสดุ อุปกรณ์	1. Diamond Lintel ขนาดตามความต้องการ 2. เหล็กเส้นกลม 5 มม. *เป็นชิ้นส่วนมวลเบาเสริมเหล็กสำเร็จรูป จากโรงงาน 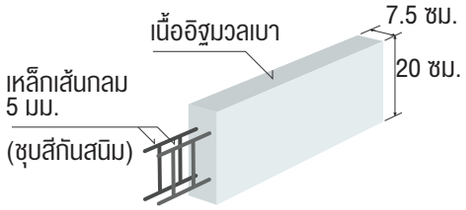	ใช้วัสดุ เช่น หิน ปูน ทราย ไม้แบบเหล็ก ทำให้สิ้นเปลืองค่าวัสดุ 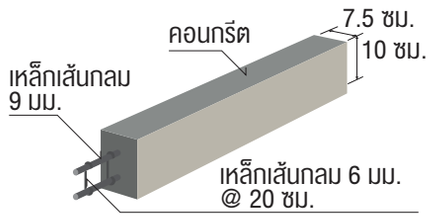
2. มาตรฐาน การติดตั้ง	ติดตั้งให้มีระยะวางบนผนังอิฐมวลเบา ข้างละ 15 - 40 ซม. *มีคู่มือมาตรฐานการติดตั้งที่สามารถตรวจสอบได้	ต้องหล่อเอ็นคอนกรีตจาก เสา - เสา และไม่สามารถควบคุมฝีมือของช่างได้
3. ระยะเวลา	ไม่ต้องรอสามารถทำงานก่ออิฐมวลเบาได้ทันที *ลดระยะเวลา ทำงานได้ต่อเนื่อง	ต้องรอคอนกรีตเซ็ตตัวไม่น้อยกว่า 2 วัน

หนา 7.5 ซม.

ขนาด ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)
20x120 MADE TO STOCK	14.9
20x150 MADE TO STOCK	18.6
20x180 MADE TO STOCK	22.3
20x210 MADE TO STOCK	26
20x240 MADE TO ORDER	29.8
20x270 MADE TO STOCK	33.5
20x300 MADE TO ORDER	37.2
20x330 MADE TO ORDER	40.9

หนา 10 ซม.

ขนาด ก x ย (ซม.)	น้ำหนัก (กก. / ก้อน)
20x120 MADE TO ORDER	19.3
20x150 MADE TO ORDER	24.2
20x180 MADE TO ORDER	29
20x210 MADE TO ORDER	33.8
20x240 MADE TO ORDER	38.7
20x270 MADE TO ORDER	43.5
20x300 MADE TO ORDER	48.4
20x330 MADE TO ORDER	53.2

MADE TO STOCK = สินค้ามีสต๊อก MADE TO ORDER = สินค้าสั่งผลิต



Made in Thailand

หนังสือรับรอง MiT

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

ภาพ	สินค้า	เลขที่ใบรับรอง
	อดามัส	6409003026
	CT เพชร	6409003027
	CT เวนิส	6409003075
	จตุลอน 500 x 1200 x 5 มม. สีธรรมชาติ	6409003098
	จตุลอน 500 x 1200 x 5 มม. สีต่างๆ	6409003028
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 4 มม. สีธรรมชาติ	6409003077
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 4 มม. สีต่างๆ	6409003078
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 5 มม. สีธรรมชาติ	6409003097
	ลอนคู่ 500 x 1200 x 5 มม. สีต่างๆ	6409003076
	ลอนคู่ NT 500 x 1200 x 5.5 มม.	6409002868
	เจียระไน ไทยโมเดิร์น 48 x 60 x 0.6 ซม.	6612000246
	เจียระไน ไทยคลาสสิก 33 x 78 x 0.6 ซม.	6612000245
	เจียระไน เอเลแกนท์ 30 x 80 x 0.6 ซม.	6612000244
	แผ่นเริ่มเจียระไน ไทยคลาสสิก 23 x 78 x 0.6 ซม.	6612000221
	แผ่นเริ่มเจียระไน ไทยโมเดิร์น 30 x 80 x 0.6 ซม.	6612000220
	แผ่นเริ่มเจียระไน ไทยโมเดิร์น 20 x 80 x 0.6 ซม.	6612000247
	บอร์ดผิวเรียบ เซาะร่อง U 600 x 3000 x 8 มม.	6612000240
	บอร์ดผิวเรียบ เซาะร่อง V 1200 x 2400 x 8 มม.	6612000239
	ไดมอนด์บอร์ด บอร์ดฝ้าเพดาน 1200 x 2400 x 10 มม.	6612000243
	ไดมอนด์บอร์ด บอร์ดฝ้าเพดาน 1200 x 2400 x 12 มม.	6612000242
	ไดมอนด์บอร์ด บอร์ดฝ้าเพดาน 1200 x 2400 x 16 มม.	6612000241
	บอร์ดผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง U 600 x 2400 x 8 มม.	6612000238
	บอร์ดผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง U 600 x 3000 x 8 มม.	6612000237
	บอร์ดผนัง ผิวเรียบ เซาะร่อง V 600 x 2400 x 8 มม.	6612000236
	ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ เซาะร่อง 600 x 1200 x 4 มม.	6612000233
	ฝ้าระบายอากาศ ลายไม้ เซาะร่อง 600 x 1200 x 4 มม.	6612000232
	ไดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 4 มม.	6409002869
	ไดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 6 มม.	6409002870
	ไดมอนด์บอร์ด 1200 x 2400 x 8 มม.	6409002871
	ไดมอนด์บอร์ด บอร์ดปูพื้น 1200 x 2400 x 18 มม.	6409002872
	ฝ้าระบายอากาศ ผิวเรียบ รูแคปซูล 600 x 1200 x 4 มม.	6409002873
	ไม้ฝา ตราเพชร 15 x 300 x 0.8 ซม.	6409002874
	ไม้ฝา ตราเพชร 15 x 400 x 0.8 ซม.	6409002876
	ไม้ฝา ตราเพชร 20 x 300 x 0.8 ซม.	6409003096
	ไม้ฝา ตราเพชร 20 x 400 x 0.8 ซม.	6409002877
	ไม้ฝา ตราเพชร สีธรรมชาติ 15 x 300 x 0.8 ซม.	6409002875
	ไม้ฝา ตราเพชร สีธรรมชาติ 15 x 400 x 0.8 ซม.	6409003094
	ไม้ฝา ตราเพชร สีธรรมชาติ 20 x 300 x 0.8 ซม.	6409003095
	ไม้ฝา ตราเพชร สีธรรมชาติ 20 x 400 x 0.8 ซม.	6409003093
	ไม้ฝาบังใบ ตราเพชร ผิวเสี้ยน สีธรรมชาติ 16.5 x 300 x 1.1 ซม.	6409003087
	ไม้บัว รุ่นคลาสสิก สีธรรมชาติ 10 x 300 x 1.0 ซม.	6409003088
	ไม้มอบ สีธรรมชาติ 5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003084
	ไม้บันได ลูกตั้ง SPC ตราเพชร 20 x 120 x 1.0 ซม.	6608000718
	ไม้บันได ลูกนอน SPC ตราเพชร 25 x 120 x 2.4 ซม.	6608000719
	ไม้บันได ลูกนอน SPC ตราเพชร 30 x 120 x 2.4 ซม.	6608000720
	ไม้ตกแต่งบันได ลูกตั้ง 18 x 120 x 1.6 ซม.	6612000235
	ไม้ตกแต่งบันได ลูกนอน 27 x 120 x 2.5 ซม.	6612000234
	ไม้พื้น หน้า 6” ลายเสี้ยน สีสำเร็จ 15 x 300 x 2.5 ซม.	6612000231
	ไม้พื้น หน้า 8” ลายเสี้ยน สีสำเร็จ 20 x 300 x 2.5 ซม.	6612000230
	ไม้พื้น หน้า 6” ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ 15 x 300 x 2.5 ซม.	6409003086
	ไม้พื้น หน้า 8” ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ 20 x 300 x 2.5 ซม.	6409003085
	ระแนง ลบมุม หน้า 4 นิ้ว สีธรรมชาติ 10 x 300 x 0.8 ซม.	6409003082
	ระแนง ลบมุม หน้า 3 นิ้ว สีธรรมชาติ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003083
	ระแนง ลบมุม หน้า 3 นิ้ว 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003080
	ระแนง ขอบตรงลายไม้ สีธรรมชาติ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003079
	ระแนง ขอบตรงลายไม้ 7.5 x 300 x 0.8 ซม.	6409003081
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 15 x 300 x 1.6 ซม.	6409003091
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 15 x 400 x 1.6 ซม.	6409002878
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 20 x 300 x 1.6 ซม.	6409003090
	เชิงชาย ลบมุม สีธรรมชาติ 20 x 400 x 1.6 ซม.	6409003089
	เชิงชายพลัส สีธรรมชาติ 23 x 300 x 1.8 ซม.	6409003092
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวตรง ลายเสี้ยน 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000229
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวตรง ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000228
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวตรง ลายเสี้ยน 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000227
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวตรง ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000226
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวโค้ง ลายเสี้ยน 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000225
	ไม้รั้ว 1.5 ม. หัวโค้ง ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ 10 x 150 x 1.5 ซม.	6612000224
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวโค้ง ลายเสี้ยน 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000223
	ไม้รั้ว 1 ม. หัวโค้ง ลายเสี้ยน สีธรรมชาติ 10 x 100 x 1.5 ซม.	6612000222
	อิฐมวลเบา ไดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 7.0 ซม.	6408005686
	อิฐมวลเบา ไดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 7.5 ซม.	6408005687
	อิฐมวลเบา ไดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 10.0 ซม.	6408005688
	อิฐมวลเบา ไดมอนด์บล็อก G2 20 x 60 x 20.0 ซม.	6408005689

DIAMOND

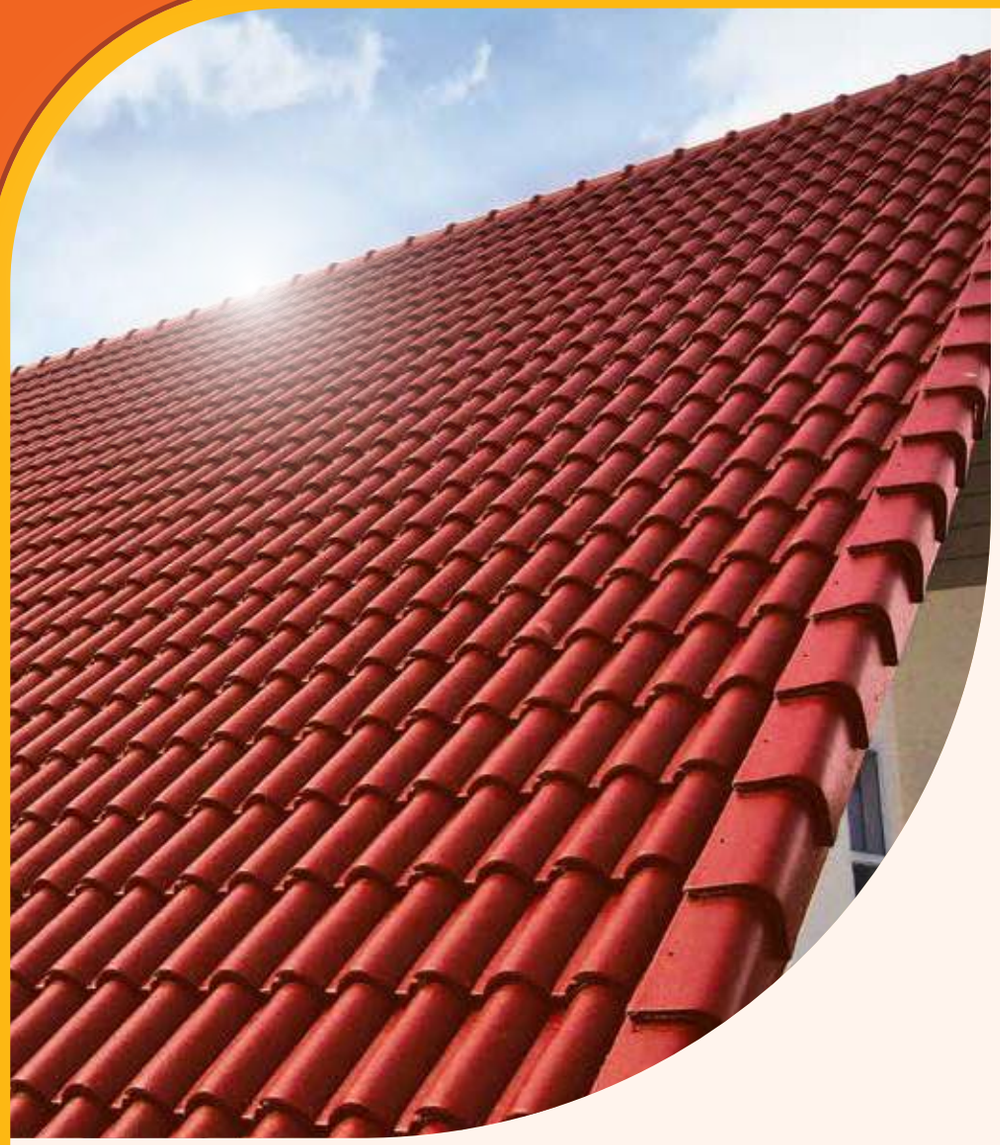

แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้บ้านของคุณ

‘สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง’

@TFC-1991

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

Diamond Building Products Public Company Limited

408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 619 0742-4

408/163-165 40th Floor, Phaholyothin Place Building,
Phaholyothin rd., Samsennai, Bangkok THAILAND 10400
Tel. +66 2 619 0742-4

จำหน่ายโดยคลังกระเบื้อง

086-304-4313 ประคอง