DURAGRES

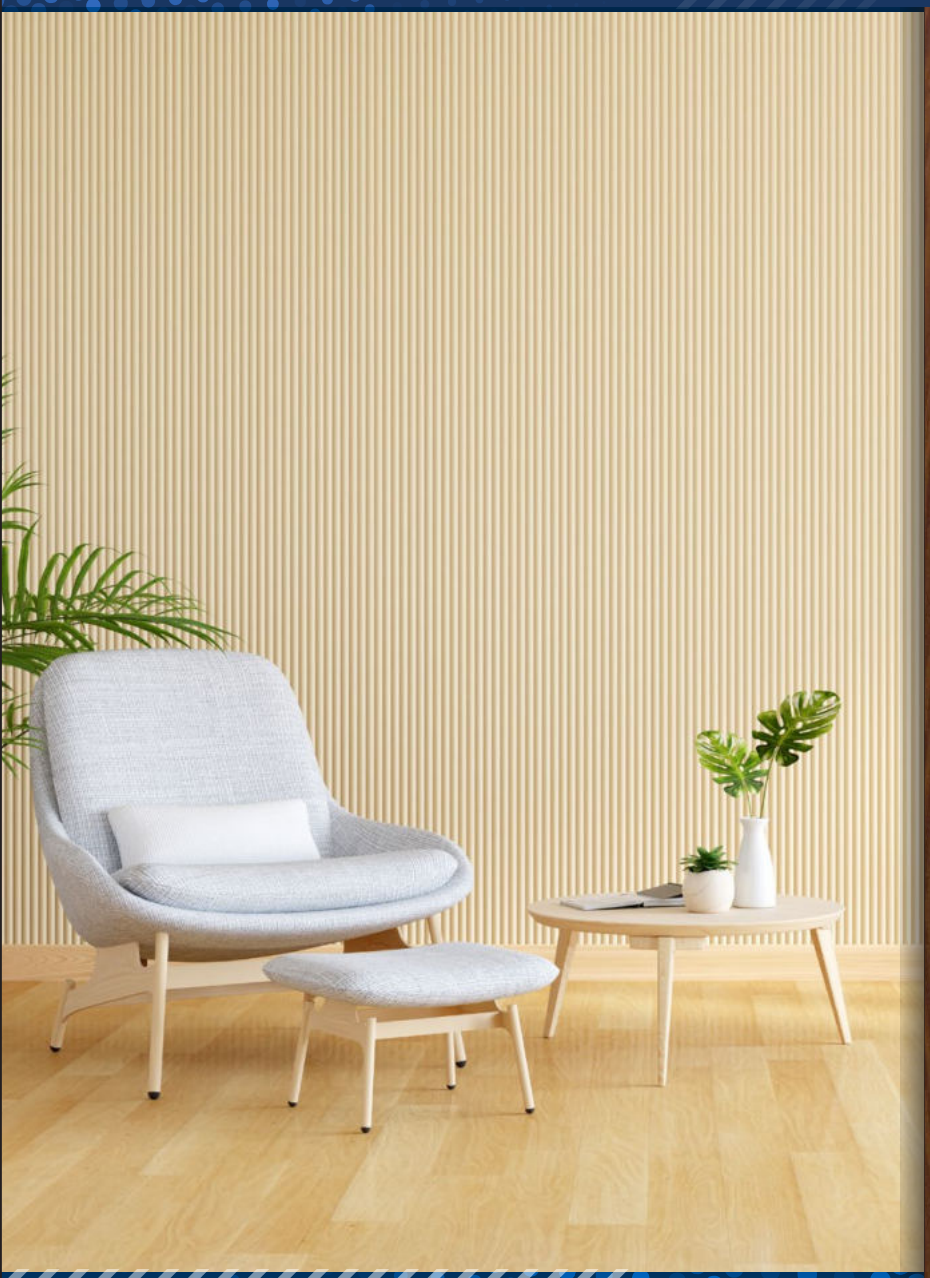

DECORATIVE MATERIAL

วัสดุตกแต่งพื้น-ผนัง



กระเบื้องยางไวนิล PVC

POLYVINYL CHLORIDE



กระเบื้องยางไวนิลหรือกระเบื้องยาง เป็นวัสดุปูพื้นทีผลิตจาก PVC (Poly Vinyl Chloride) ทนทานต่อความชื้นได้ดีมีความยืดหยุ่น และเหนียวแน่นและไม่ลื่นง่าย ลวดลายกับผิวสัมผัสเลียนแบบไม้จริง นอกจากนียังติดตัง และทำความสะอาดได้ง่าย

แบบลอกกาว

152.4 x 914.4 x 2 mm.

บรรจุ 24 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 3.34 ตร.ม./กล่อง



DRY MAPLE | X10

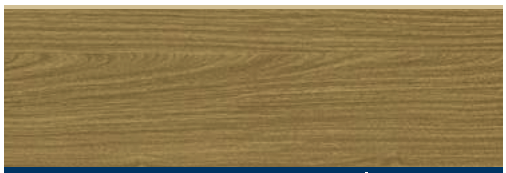

RIESLING BROWN | X11



SPARKLING ASH | X12

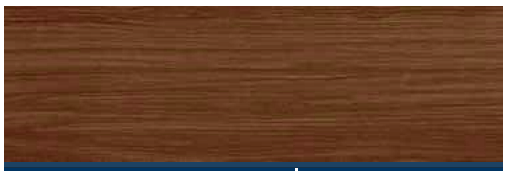

MALBEC | X13

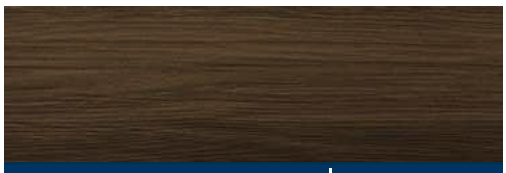

SHERRY OAK | X12

Overlay
ปูทับพื้นที่เดิมได้

Quick Install
ติดตั้งรวดเร็ว

Anti-Termite
กันปลวก

Easy To Clean
ทำความสะอาดง่าย

Light Weight
น้ำหนักเบา



กระเบื้องยางไวนิล SPC

STONE PLASTIC COMPOSITE



กระเบื้องยาง SPC (Stone Plastic Composite Floor) เป็นกระเบื้องยางที่มีส่วนผสมระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนต(Calcium Carbonate) หรือหินปูน และพลาสติก PVC (Polyvinyl Choride) เกรด Virgin material 100% ทำให้มีความแข็งแรงทนทาน ไม่ยืด-หดตัว ทนน้ำ ไม่ลามไฟ ดูแลรักษา และทำความสะอาดง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องปลวก พื้นผิวสัมผัสมี texture เหมือนไม้จริง ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Unillin Click lock ไม่ต้องใช้กาว มาพร้อมกับโฟมรอง IXPE 1 mm. ช่วยรองรับการเสียดสี หรือแรงกระแทก รวมถึงลดเสียงระหว่างเดินบนพื้นได้อย่างดีเยี่ยม

แบบคลิกล็อค

184 x 1220 x 4 mm. (+ 1 mm. IXPE)

บรรจุ 10 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 2.24 ตร.ม./กล่อง



POTHOS BEIGE | EM01



AGAVE BEIGE | EM02

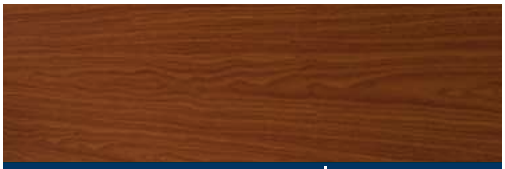

UMBER PALM | YR03



DRACAENA BROWN | YR04



MONSTERA BEIGE | YR05



GERBERA GREY | YR06

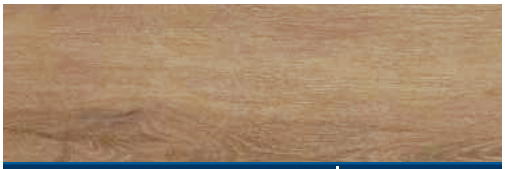

ARECA BROWN | YR07



Quick Install
ติดตั้งรวดเร็ว



Fire Retardant
วัสดุไม่ลามไฟ



Anti-Termite
กันปลวก



Easy To Clean
ทำความสะอาดง่าย



Light Weight
น้ำหนักเบา



พื้นไม้สำเร็จรูป
TIMBER FLOORING

Timber Flooring พื้นไม้สำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนการใช้ไม้เนื้อแข็งที่ต้องใช้เวลานานในการปลูก โดยการนำไม้ไผ่มาฝานเป็นเส้นและบีบอัดขึ้นรูปด้วยแรงดันสูงจนได้เป็นแผ่นไม้ที่มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ดี ปลวกและแมลงต่าง ๆ ไม่มารบกวน ทั้งยังสะดวกรวดเร็วด้วยการติดตั้งแบบร่องลิ้น (Tongue and Groove)

- High Density — แข็งแรงมีความหนาแน่นสูง
- Easy To Clean — ทำความสะอาดง่าย
- Eco Friendly — เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- SuitableForPublicArea — เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะ
- Real Wood Texture — ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง
- High Compressive — ทนทานต่อแรงอัด, แรงกระแทก

แบบร่องลิ้น 130 x 1850 x 14 mm.

บรรจุ 8 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 1.92 ตรม.


NATURAL


TEAK


BRETAGNE





ปูนกาวสำเร็จรูป

CEMENT TILE ADHESIVE

ส่วนประกอบหลักของปูนกาวสำเร็จรูป หรือกาวซีเมนต์ ได้แก่ ซีเมนต์ร่วมกับสารเติมร่วมอื่นๆ เช่น ทราย น้ำ และสารเพิ่มการยึดเกาะให้มีคุณสมบัติในการแข็งตัวเมื่อมีการผสมน้ำเข้าไปช่วยให้กระจายและควบคุมพื้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในงานปูกระเบื้องทั้งภายในและภายนอก ปูได้ทั้งพื้นและผนัง ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องพอร์ซเลนหรือกระเบื้องประเภทอื่นๆ

สำหรับปูกระเบื้องทั่วไป

ปูพื้นไม่เกิน 60x60 cm.

ปูผนังไม่เกิน 30x30 cm.



ปูนกาวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
สำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป

- ✓ กระเบื้องทั่วไป
- ✓ กระเบื้องอิฐดินเผา
- ✓ กระเบื้องดูดซึมน้ำทั่วไป
- ✓ กระเบื้องเซรามิก

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- แรงยึดเกาะสูง ไม่ลื่นหลุด
- ปูนกาวสำเร็จรูปดูราเกรส สามารถปูพื้นด้วยกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำทั่วไป
- กระเบื้องเซรามิกได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สำหรับพื้น : ปูกระเบื้องพื้นขนาดใหญ่สุด 60 X 60 ซม.
- สำหรับผนัง : ปูกระเบื้องผนังขนาดใหญ่สุด 30 X 30 ซม.

สำหรับปูกระเบื้องขนาดใหญ่

ปูพื้นไม่เกิน 120x60 cm.

ปูผนังไม่เกิน 60x60 cm.



ปูนกาวสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
สำหรับงานปูกระเบื้องขนาดใหญ่

- ✓ กระเบื้องทั่วไป
- ✓ กระเบื้องอิฐดินเผา
- ✓ กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ
- ✓ กระเบื้องแกรนิตโต้

คุณสมบัติและจุดเด่น

- ใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำ
- แรงยึดเกาะสูง ไม่ลื่นหลุด
- ปูนกาวสำเร็จรูปดูราเกรสสามารถใช้ได้กับกระเบื้องทั่วไป กระเบื้องดูดซึมน้ำต่ำ กระเบื้องพอร์ซเลน แกรนิตโต้ ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สำหรับพื้น : ปูกระเบื้องพื้นได้ขนาดใหญ่สุด 120 X 60 ซม.
- สำหรับผนัง : ปูกระเบื้องผนังขนาดใหญ่สุด 60 X 60 ซม.



วัสดุตกแต่งผนัง WPC

WPC WALL PANEL

WPC Wall Panel (Wood Plastic Composite Wall Panel) เป็นวัสดุตกแต่งผนัง ที่ผสมระหว่างไม้กับพลาสติก เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติทั้งความแข็งแรงจากไม้และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมจากพลาสติก มีคุณสมบัติทนทานต่อความชื้น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และสภาพอากาศอื่นๆ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร และสามารถใช้ในการตกแต่งที่หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีความสวยงามและความทันสมัยในการดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็น แบบร่องลึก, แบบร่องตื้น, แบบลอนครึ่งวงกลม หรือแบบลอนตัว U

แบบ 4 ลอน

159 x 2900 x 23 mm.

บรรจุ 14 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 6.46 ตร.ม./กล่อง



WP4G-04
LIGHT BEIGE

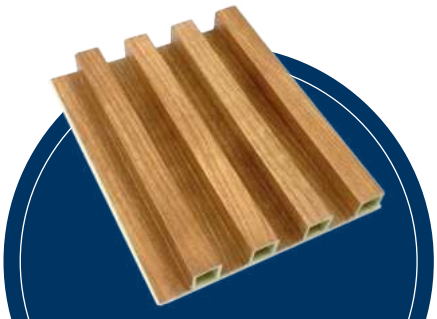

WP4G-05
MAPLE



WP4G-09
CINNAMON

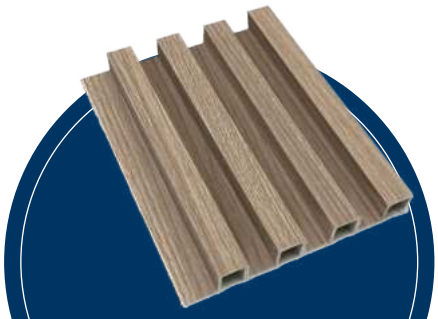

WP4G-06
ASH BROWN

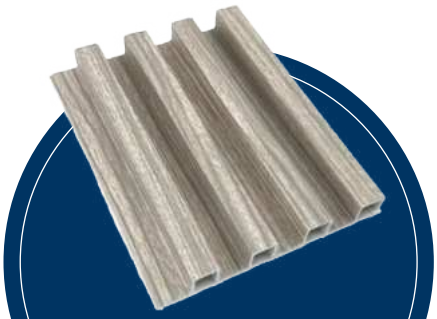

WP4G-07
DEEP GREY

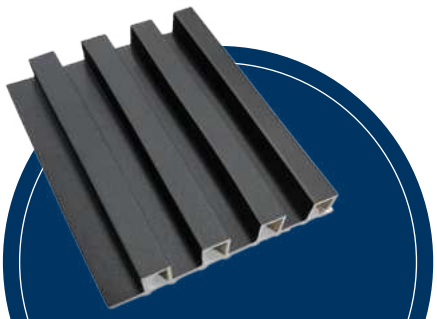

WP4G-03
CHACOAL

แบบ 3 ลอน

205 x 2900 x 12 mm.

บรรจุ 18 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 10.70 ตร.ม./กล่อง



WP3G-091
MAPLE WOOD

ครึ่งวงกลม

160 x 2900 x 15 mm.

บรรจุ 16 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 7.42 ตร.ม./กล่อง



WPSC-27
PEARL WOOD

ลอนตัว U

159 x 2900 x 15 mm.

บรรจุ 16 แผ่น/กล่อง พื้นที่ใช้งาน 7.38 ตร.ม./กล่อง



WPUG-17
CARAMEL WOOD

Eco Friendly
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Anti-Termite
กันปลวก

Fire Retardant
วัสดุไม่ลามไฟ

Easy To Clean
ทำความสะอาดง่าย

Quick Install
ติดตั้งรวดเร็ว



ข้อมูลสินค้า Product Specification

Floor Covering สินค้าปูพื้น

	Specification : Decorative Material	Standard	PVC	SPC	SSW	
Specification ข้อมูลจำเพาะ	Thickness ความหนา (มม.)		2	5	14	14
	Color สี		ลายไม้	ลายไม้	ลายไม้ (ทีคและเบรอตาญ)	ลายไม้ (เนเชอรัล)
	Size ขนาด (มม.)		152.4 x 914.4 x 2	180 x 1220 x 4 + 1 mm.	130 x 1850 x 14	130 x 1850 x 14
	Type ประเภท		ลอกกาว	คลิกล็อค	ร่องลิ้น	ร่องลิ้น
	Packing per carton ขนาดบรรจุต่อกล่อง (แผ่น/กล่อง)		24	10	8	8
	Packing per palette ขนาดบรรจุต่อพาเลท (กล่อง/พาเลท)		60	70	56	56
	Usability พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม./กล่อง)		3.34	2.24	1.92	1.92
	Application การใช้งาน		สำหรับใช้งานภายใน			
Test การทดสอบ	Reaction to fire test การตอบสนองการติดไฟ ลามไฟ	EN 13501-1	Pass	Pass	Pass	Pass
	Formaldehyde emission การปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์	ENV717-1 ≤1.0 mg / 100g	E1	E1	E1	E1
	AC Level Score มาตรฐานการทนทานต่อการขีดข่วน	AC3 : 2,000 รอบ		AC3	Not Applied	
	Coating การเคลือบผิว		Wear Layer 0.2 mm.	Wear Layer 0.3 mm.	Lacquer 11 Layers	

Wall Covering สินค้าฝ้าและผนัง

	Specification : Decorative Material	Standard	WPC			
Specification ข้อมูลจำเพาะ	Thickness ความหนา (มม.)		12	15	15	23
	Color สี		ลายไม้	ลายไม้	ลายไม้	ลายไม้
	Size ขนาด (มม.)		205 x 2900 x 12	160 x 2900 x 15	159 x 2900 x 15	159 x 2900 x 23
	Type ประเภท		ร่องลิ้น	ร่องลิ้น	ร่องลิ้น	ร่องลิ้น
	Packing per carton ขนาดบรรจุต่อกล่อง (แผ่น/กล่อง)		18	16	16	14
	Usability พื้นที่ใช้งาน (ตร.ม./กล่อง)		10.70	7.42	7.38	6.46
	Application การใช้งาน		สำหรับใช้งานภายใน			
Test การทดสอบ	Reaction to fire test การตอบสนองการติดไฟ ลามไฟ	EN 13501-1	Pass	Pass	Pass	Pass
	Formaldehyde emission การปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์	ENV717-1 ≤0.1 mg /100g	E1	E1	E1	E1

Cement Tile Adhesive ปูนกาว

	Specification : Decorative Material	Standard	Duragres ถุงเขียว	Duragres ถุงแดง
Specification ข้อมูลจำเพาะ	ประเภท		ซีเมนต์	ซีเมนต์
	สี		เทา	เทา
	ขนาดบรรจุ (กก./ถุง)		20	20
	ปริมาณการใช้งานที่ความหนา 2-6 มม.		4-8	4-8
	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 1 ถุง (ลิตร)		4.40	6.67
	อายุการใช้งาน (เดือน)		12	12
Test การทดสอบ	ความแข็งแรงยึดเกาะเริ่มต้น (เมกะพาสคัล, Mpa)	EN 1348	≥ 0.5	≥ 0.5
	แรงยึดเกาะหลังจากแช่น้ำ (เมกะพาสคัล, Mpa)		≥ 0.5	≥ 0.5
	แรงยึดเกาะหลังจากผ่านความร้อน (เมกะพาสคัล, Mpa)		≥ 0.5	≥ 0.5

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

The Union Mosaic Industry Public Company Limited
65 Chamnan Phenjati Business Center 29th Fl., Rama 9 Rd.,
Huaykwang, Bangkok 10310
Tel : +66(02) 248 7007 I Fax : +66(02) 248-7006

www.umi-tiles.com @umitiles duragres tiles duragres umitiles www.umipro.com